




Einbaukamin EBK
Das Grundmodell für maßgeschneiderte Kaminlösungen

Details und Funktionen



Grundmodell für individuelle Kaminlösungen

Die hochwertigen Einbaukamine sind ein ideales Grundmodell für maßgeschneiderte Kaminlösungen. Sie bieten individuelle Anpassungsfähigkeit und lassen viel Raum zur Gestaltung Ihres ganz persönlichen Elektrokamins. Durch die Optimyst Technologie entsteht ein verblüffend echtes Effektfeuer. Die per Fernbedienung einstellbare Flammenintensität und das leise Knistern schaffen zusätzlich eine gemütliche Atmosphäre. Der EBK bietet viele Zusatzoptionen an.

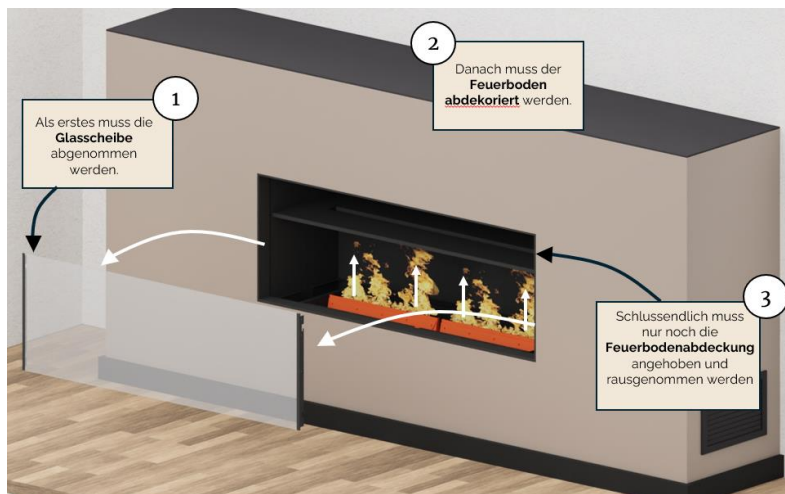

Zugang zur Technik

Der Zugang erfolgt über den Feuerraum. Die Technik liegt direkt unter dem Feuerraumboden. Mögliche Glasscheiben und Feuerraumdekorationen werden rausgenommen. Die Technik ist nun zugänglich.



Brennendes Wasser

Die Optimyst Technologie basiert auf Wasser und Licht. Für den Flammeffekt wird das Wasser per Ultraschall fein vernebelt und durch einen warmen Luftstrom nach oben geleitet. Sparsame LEDs strahlen den Wasserdampf dabei von unten an. Dadurch entsteht ein völlig sicheres und dennoch täuschend echtes Flammenbild.

Ausführung Grundgerät

Die Einbaukamine gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Als Frontkamin sowie als Tunnelkamin.



Frontausführung | Einbaurahmen 70x6



Tunnelausführung | Einbaurahmen 40x2

Auswahl Einbaurahmen

Wählen Sie zwischen zwei verschiedenen Einbaurahmen.



Einbaurahmen 40x2 | Maße: 40 mm x 2 mm
EBK Front



Einbaurahmen 70x6 | Maße: 70 mm x 6 mm
EBK Tunnel



Verglasung | optional

Wir bieten zwei Optionen für die Verglasung an: Vollverglasung oder Stehglas. Zusätzlich zum Klarglas (Standard) bieten wir Grauglas und Bronzeglas an. Die Scheiben bestehen aus ESG-Sicherheitsglas.



Stehglas in Klarglas | EBK Front | Einbaurahmen 40x2



Vollverglasung in Klarglas | EBK Tunnel | Einbaurahmen 40x2

Dekorationsmöglichkeiten | optional


Für die Einbaukamine gibt es optional drei verschiedenen Feuerraumdekormationsmöglichkeiten. Die flache Metallabdeckung ist als Standardausführung immer dabei.



Premium Holzdekoration



Carrara Marmorkies Weiß

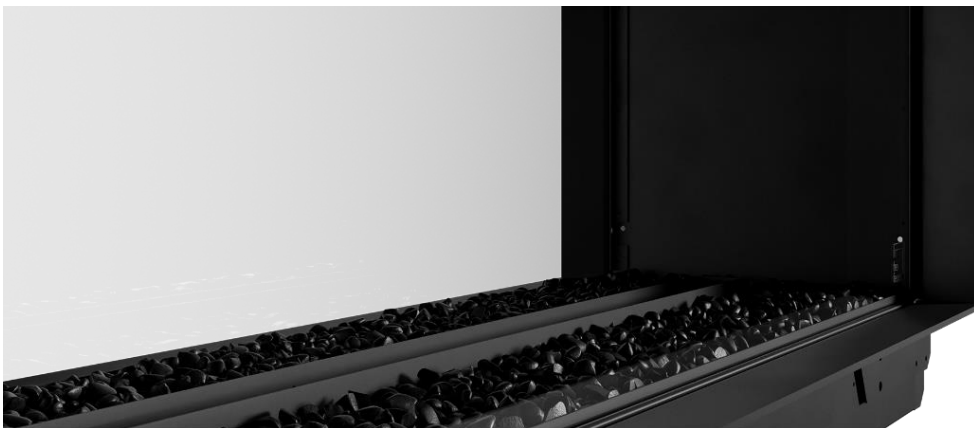

Obsidian Glas Schwarz

Infrarot Wärmefläche | optional

Sie haben die Möglichkeit die Einbaukamine mit der Infrarot Wärmefläche zu wählen. Die Frontausführung verfügt über eine IR Wärmefläche. Die Tunnelausführung ermöglicht beidseitige Wärme.



Infrarot Wärmefläche | EBK Front



Infrarot Wärmefläche | EBK Tunnel

Variante Wasseranschluss

Wir bieten zwei verschiedenen Wasseranschlussmöglichkeiten. Der EBK kann direkt an einen Festwasseranschluss angeschlossen werden oder Sie wählen das Tankmodul 10 Liter.



Festwasseranschluss



Tankmodul 10 Liter


Anwendungsbeispiele

Die Einbaukamäne bieten viele Einbau- & Gestaltungsmöglichkeiten.



Einbaukamin EBK 750 Front ER 40x2

Bemaßung:

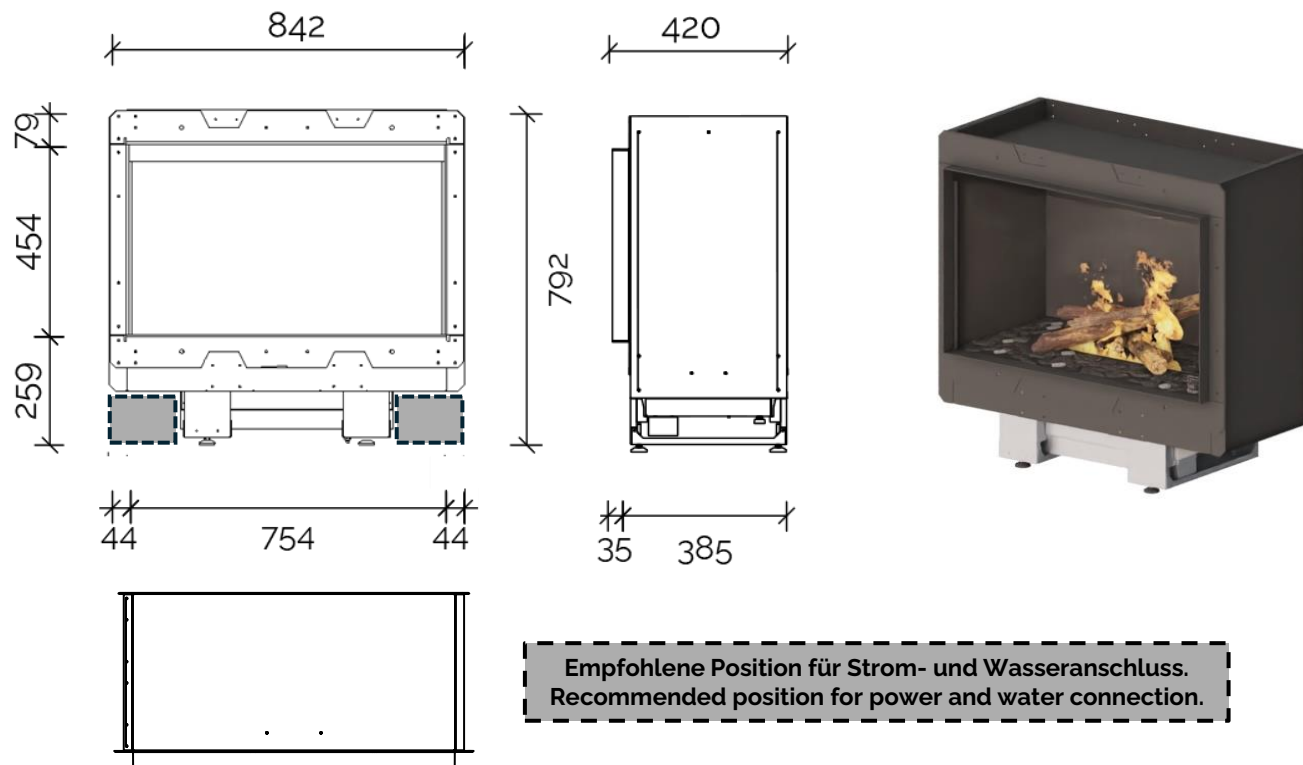

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 210 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 210 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 750 Tunnel ER 40x2

Bemaßung:

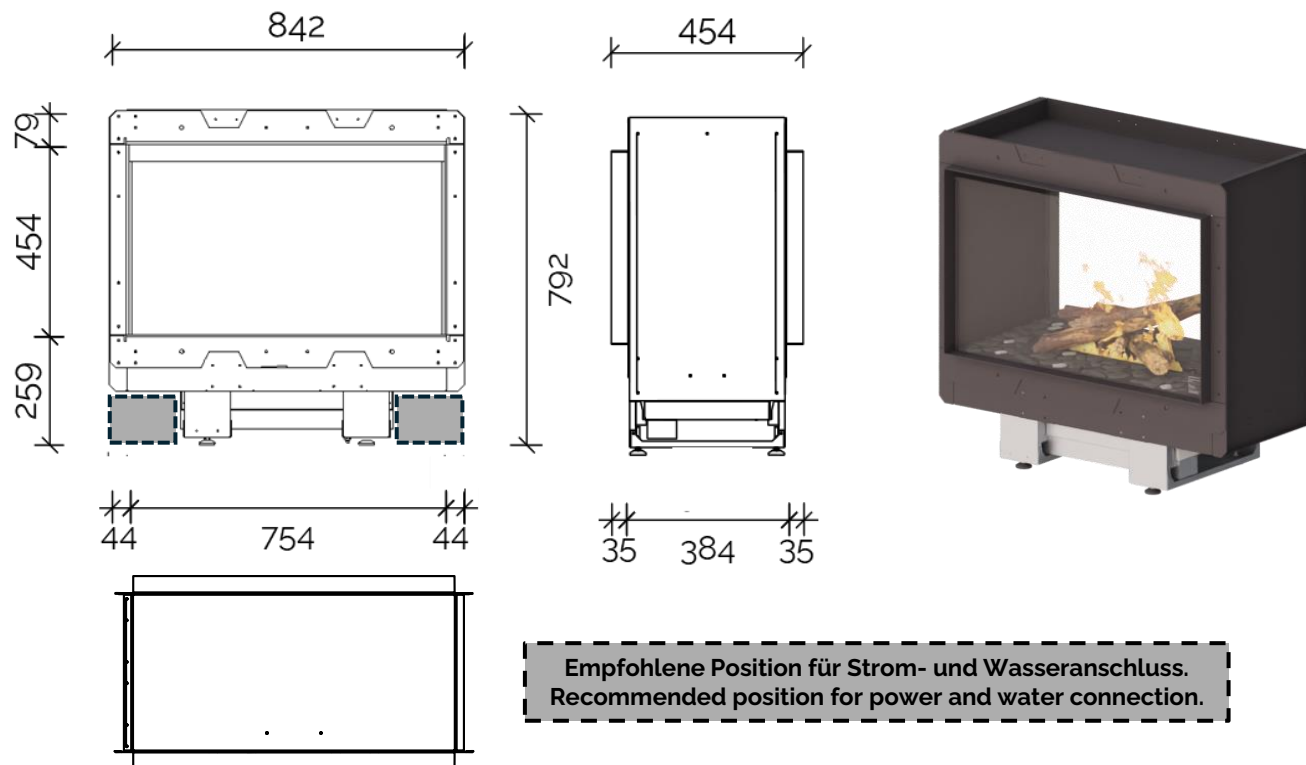

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 210 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 210 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 750 Front ER 70x6

Bemaßung:

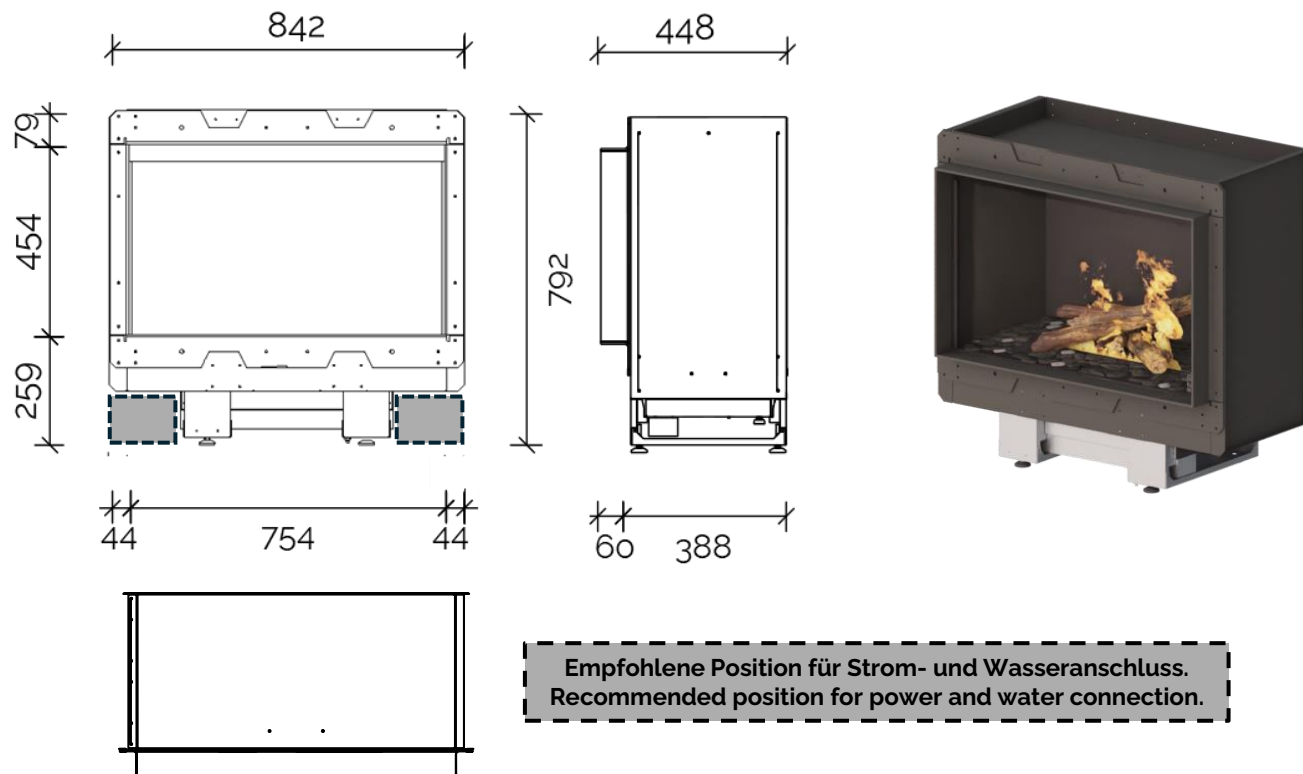

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 210 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 210 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 750 Tunnel ER 70x6

Bemaßung:

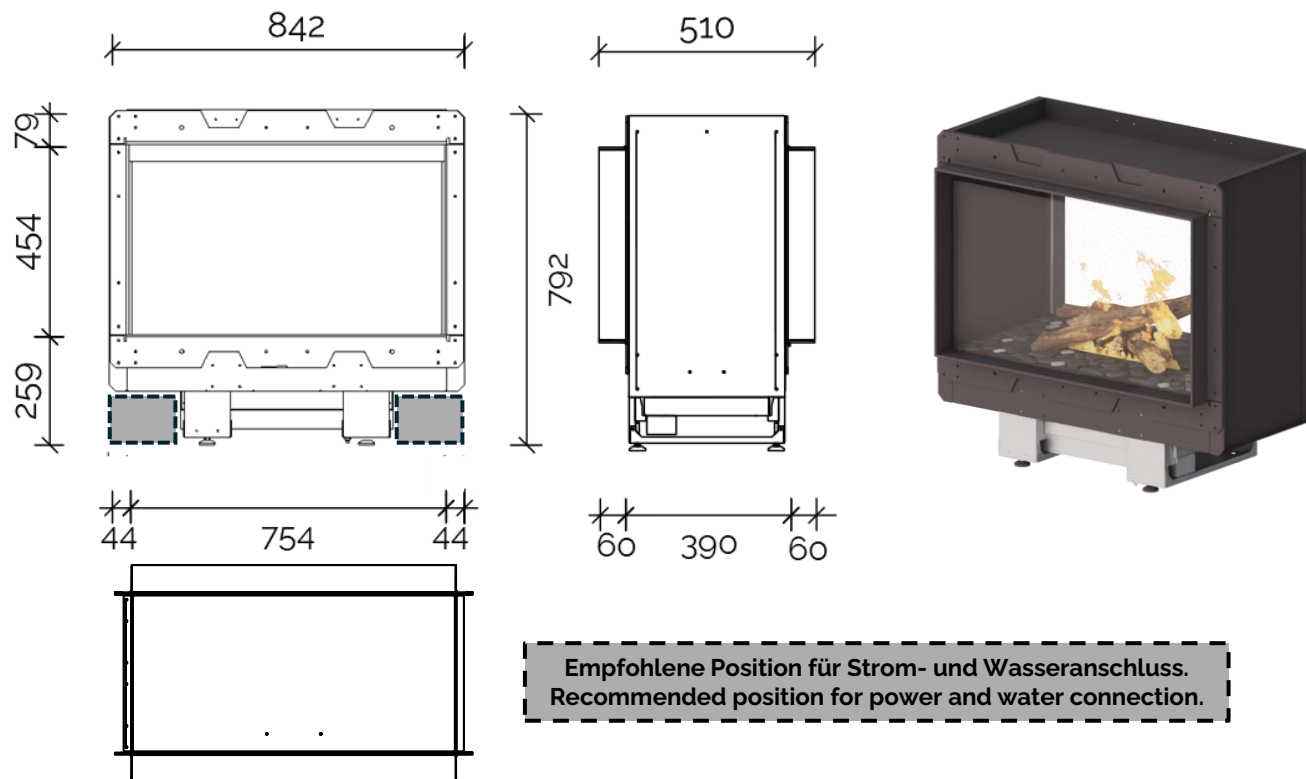

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 210 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 210 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1000 Front ER 40x2

Bemaßung:

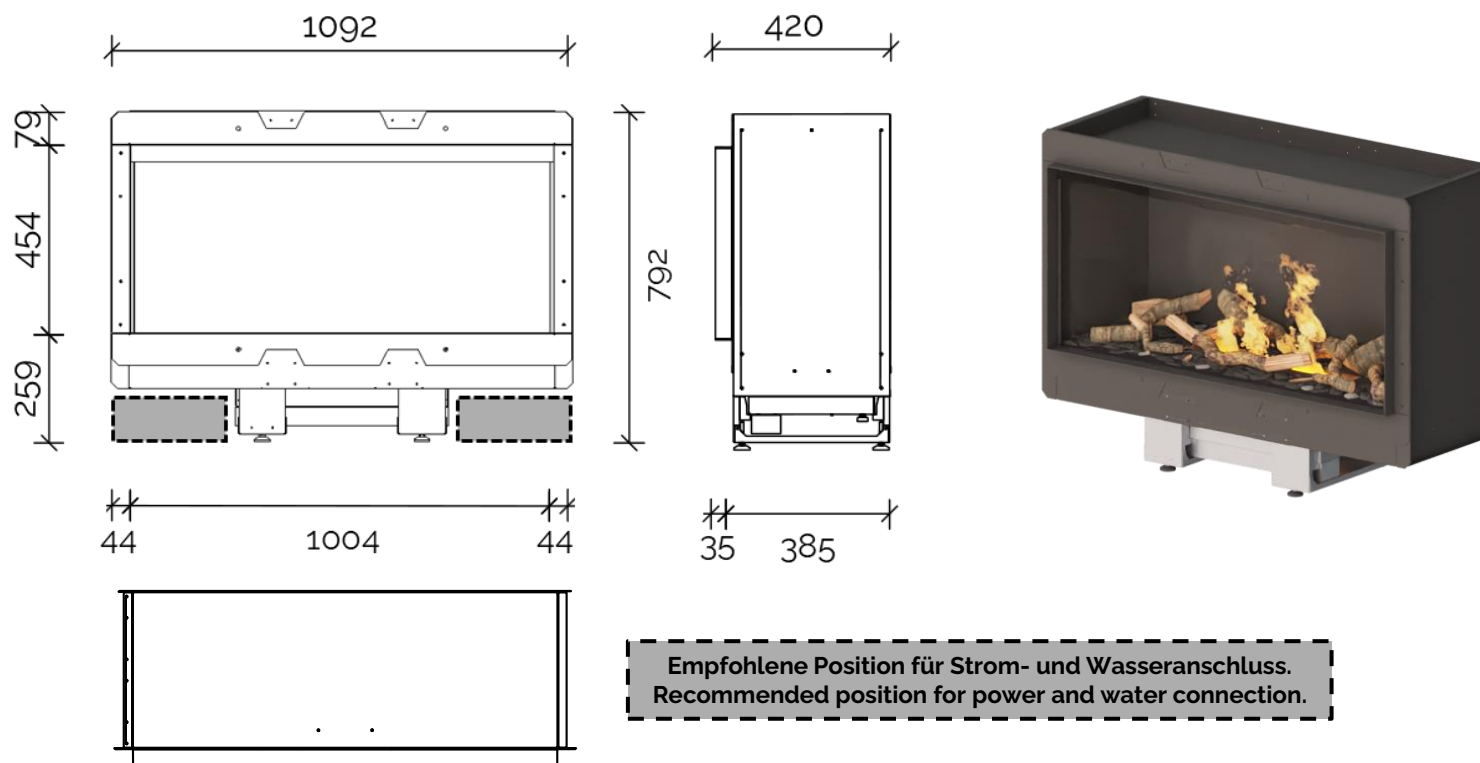

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 210 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 210 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1000 Tunnel ER 40x2

Bemaßung:

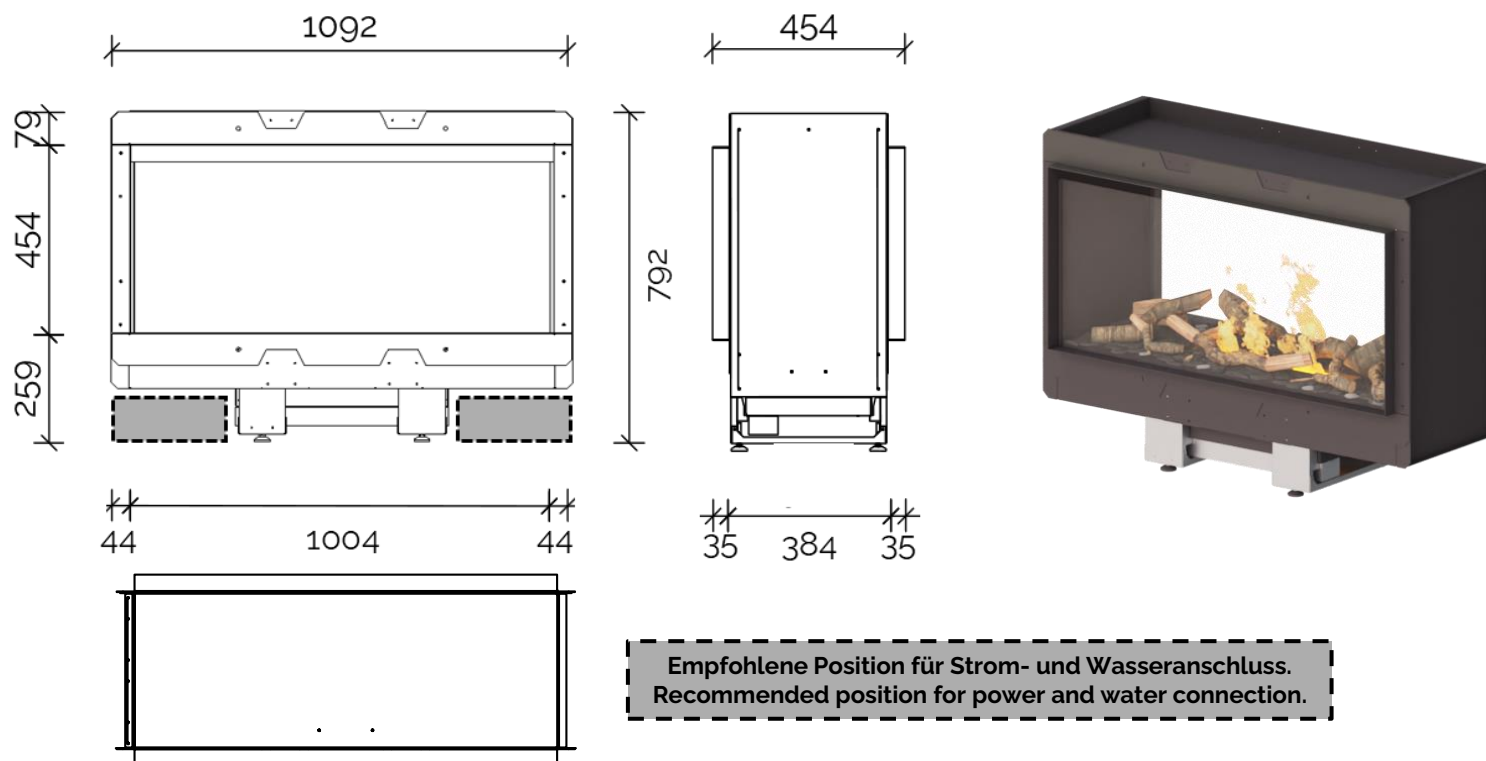

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 210 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 210 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1000 Front ER 70x6

Bemaßung:

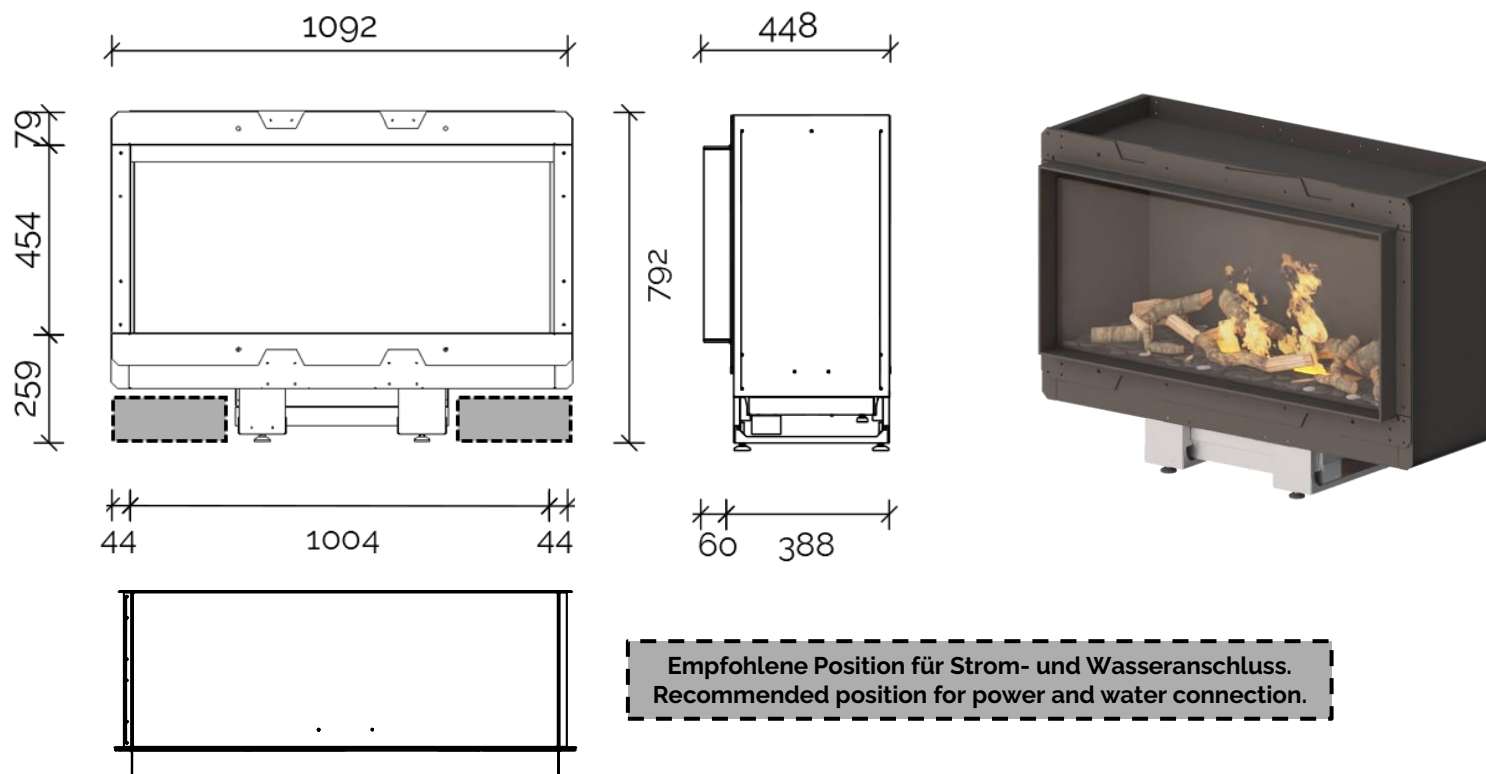

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 210 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 210 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1000 Tunnel ER 70x6

Bemaßung:

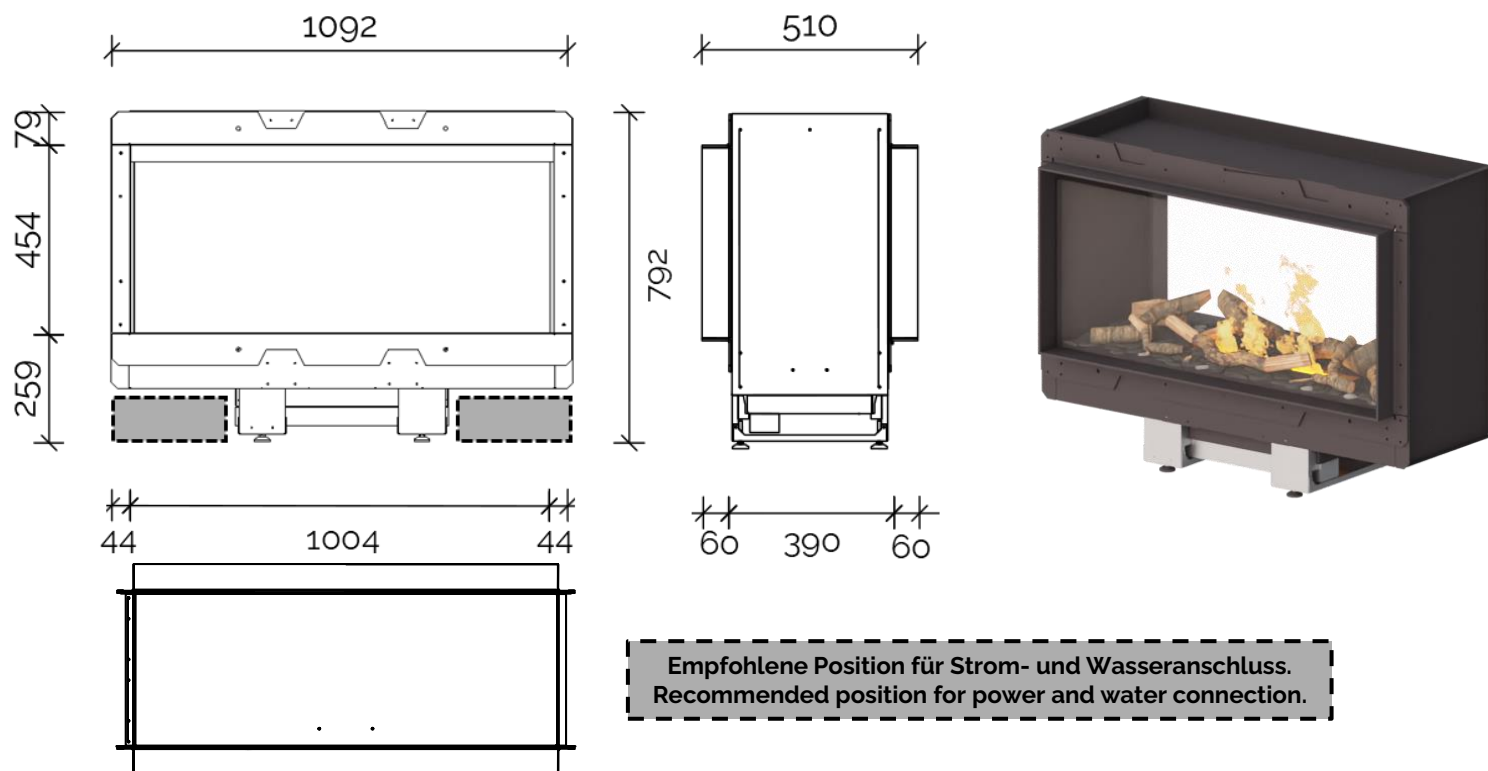

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 210 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 210 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1250 Front ER 40x2

Bemaßung:

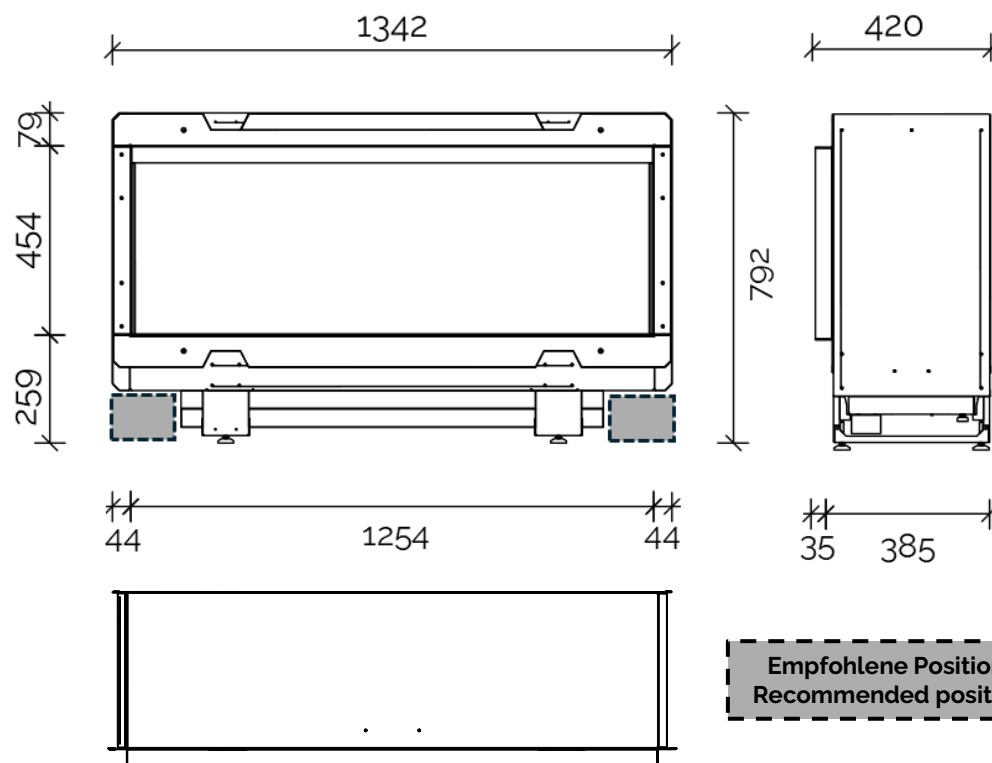

Empfohlene Position für Strom- und Wasseranschluss.
Recommended position for power and water connection.

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 420 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 420 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1250 Tunnel ER 40x2

Bemaßung:

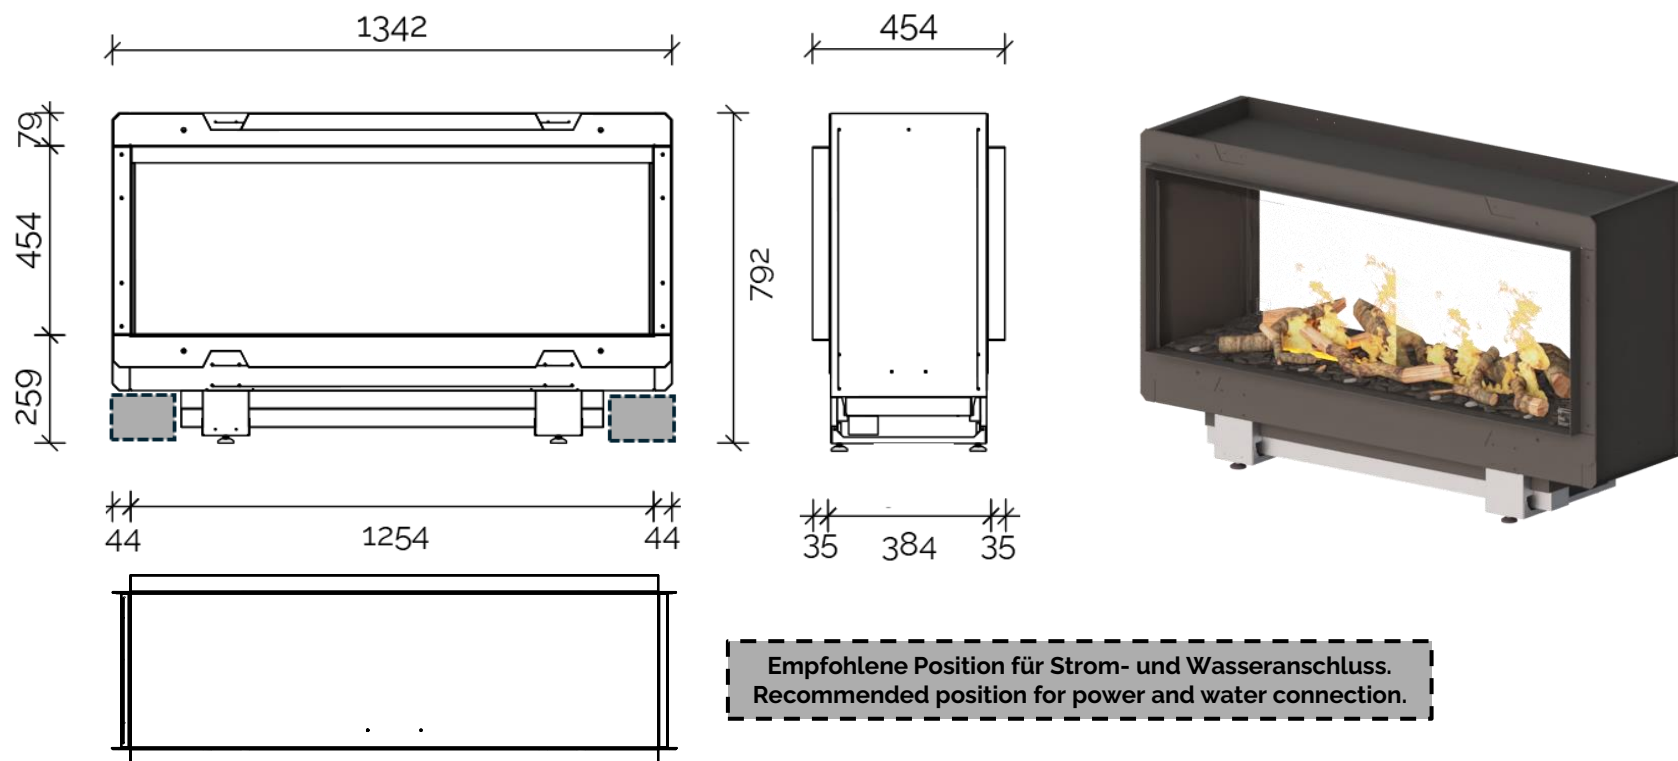

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 420 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 420 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1250 Front ER 70x6

Bemaßung:

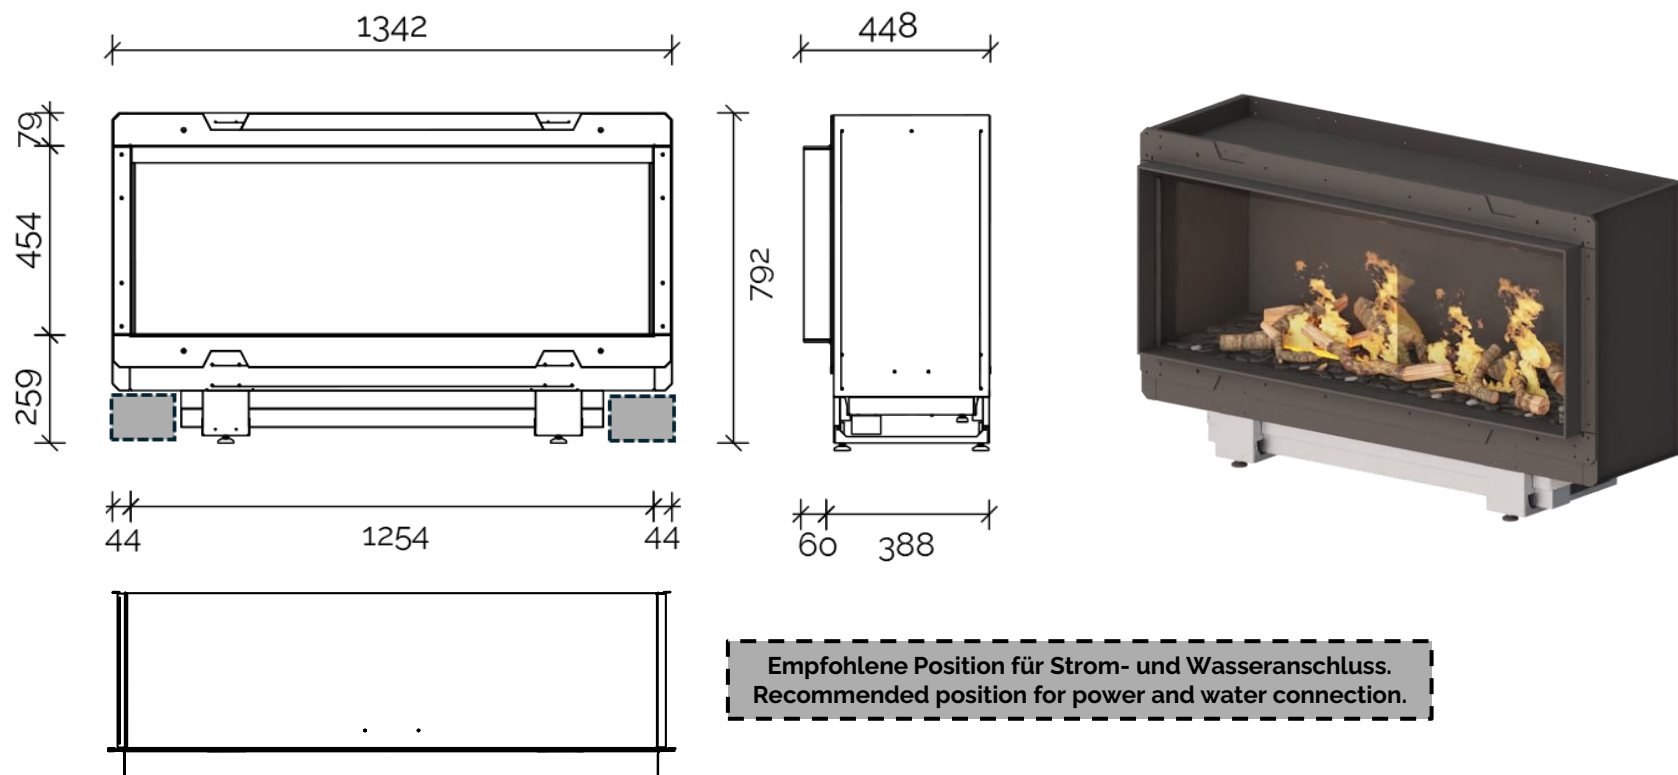

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 420 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 420 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1250 Tunnel ER 70x6

Bemaßung:

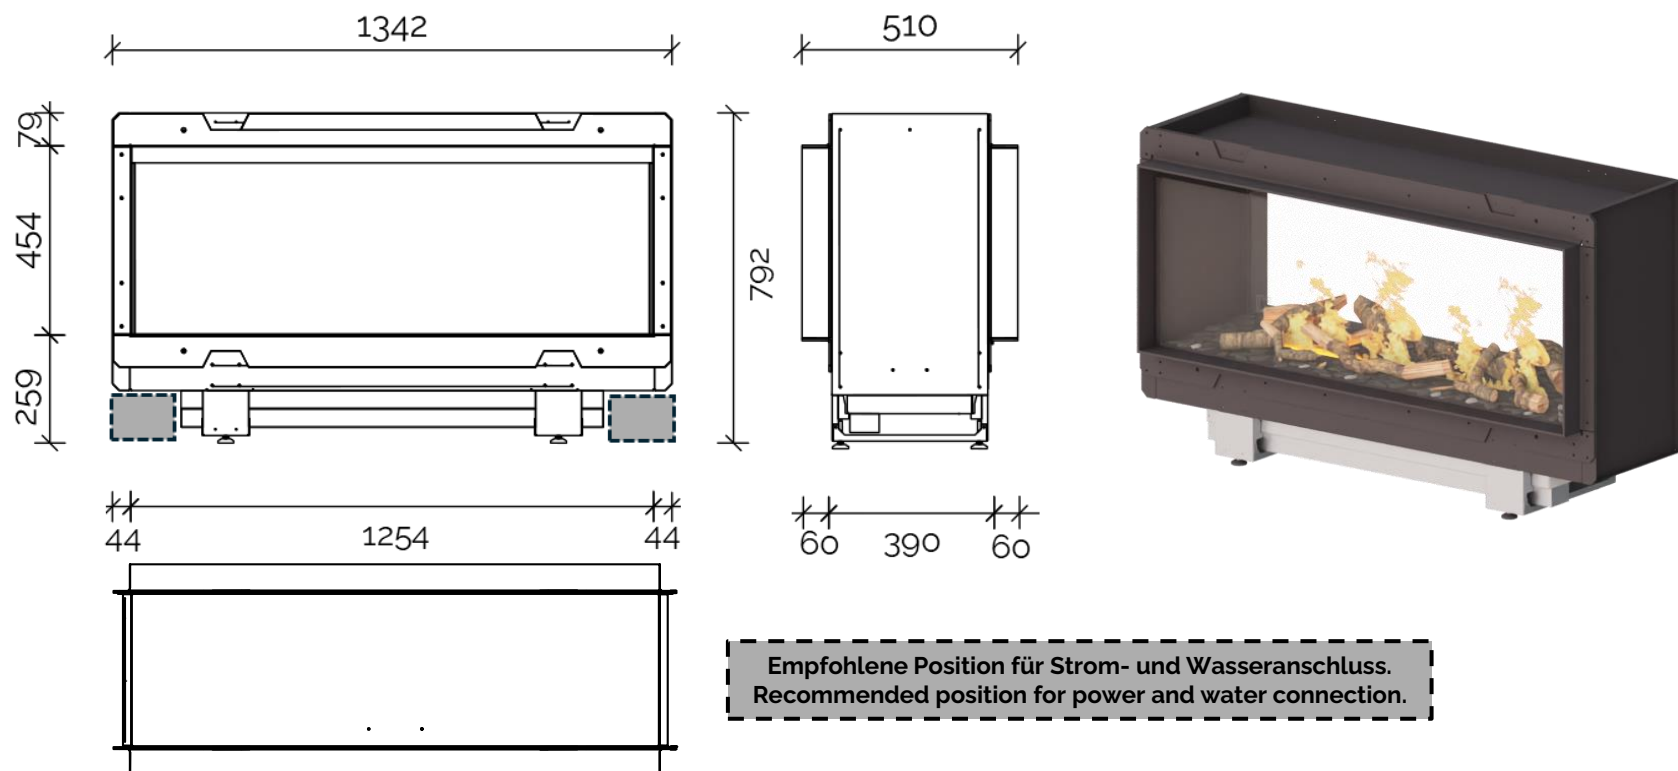

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 420 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 420 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1500 Front ER 40x2

Bemaßung:

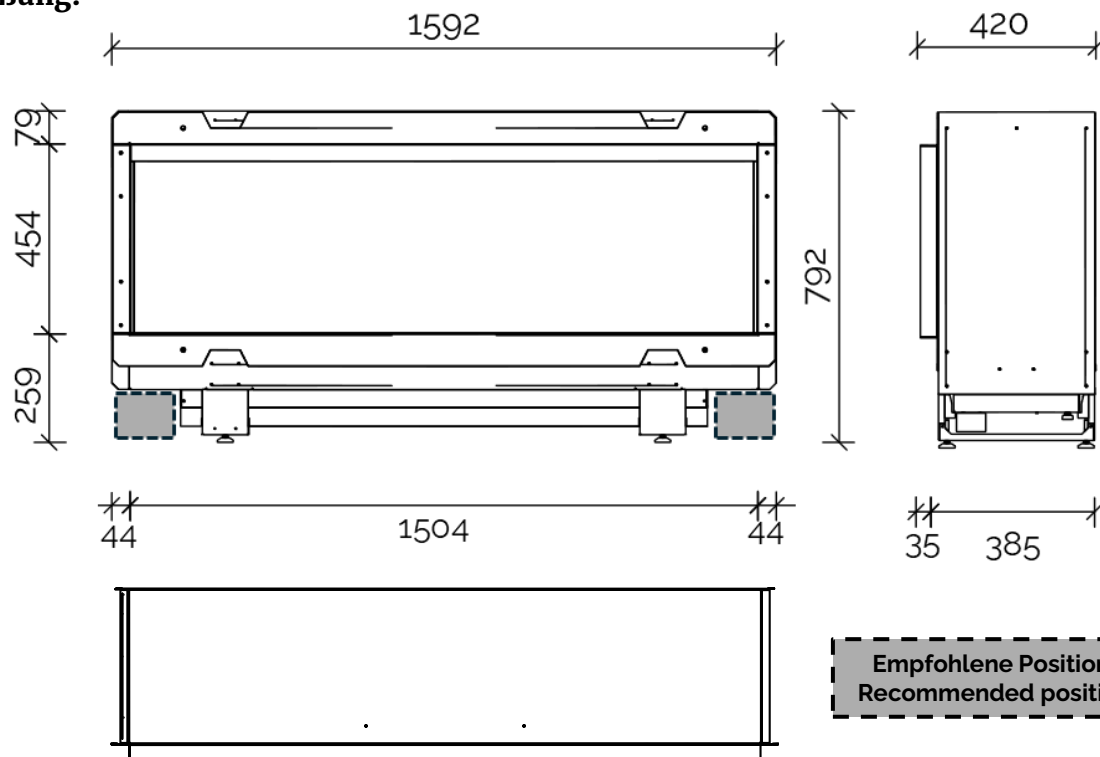

Empfohlene Position für Strom- und Wasseranschluss.
Recommended position for power and water connection.

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 420 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 420 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1500 Tunnel ER 40x2

Bemaßung:

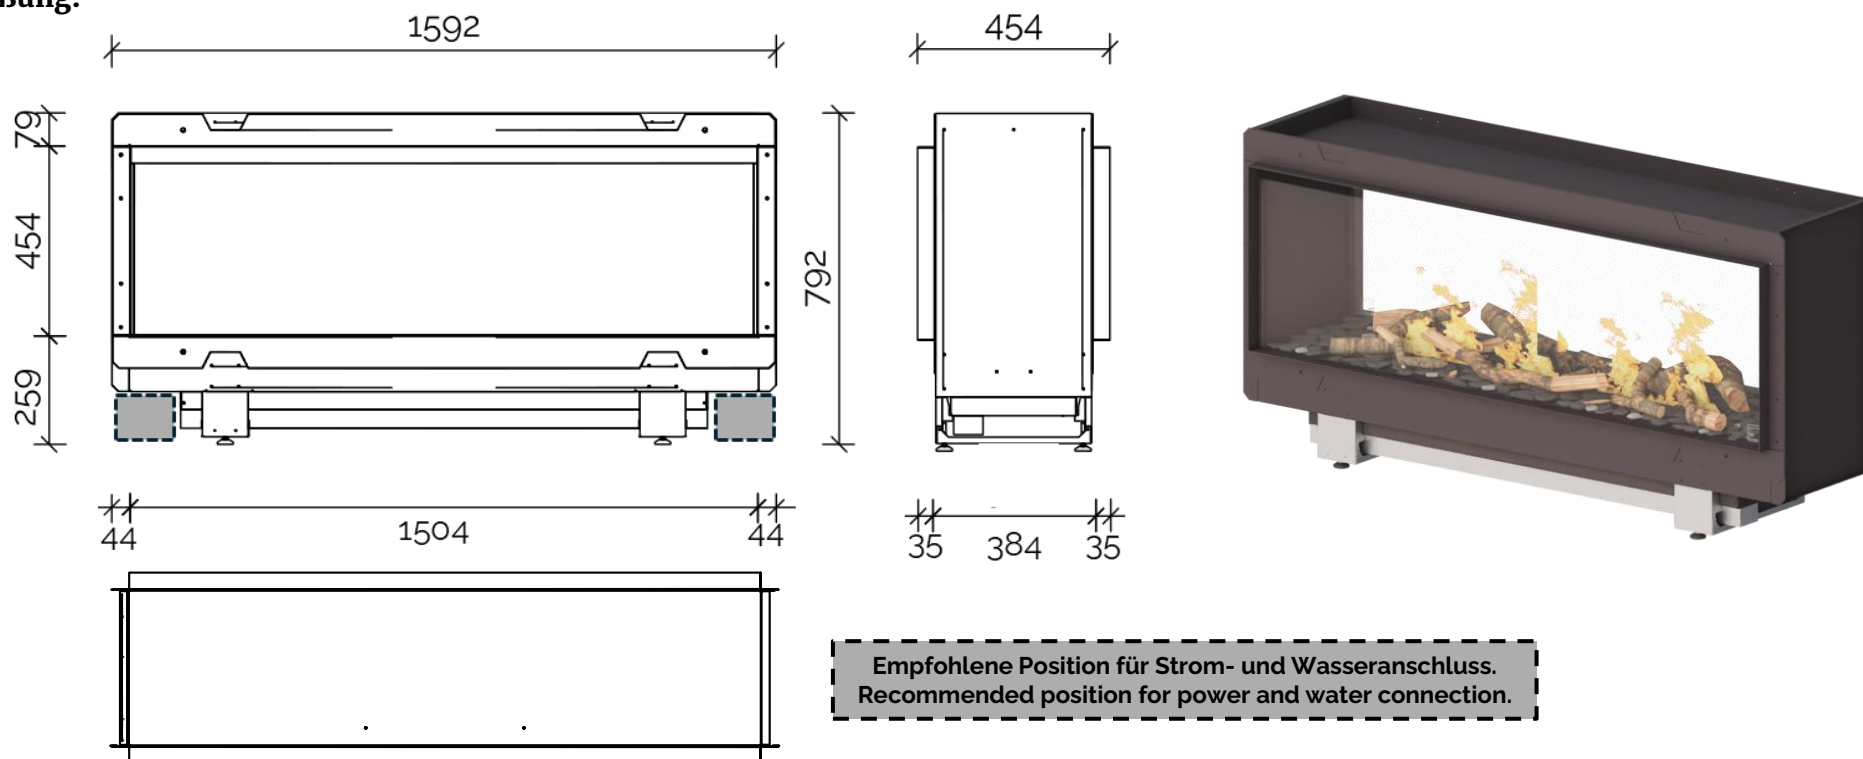

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 420 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 420 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1500 Front ER 70x6

Bemaßung:

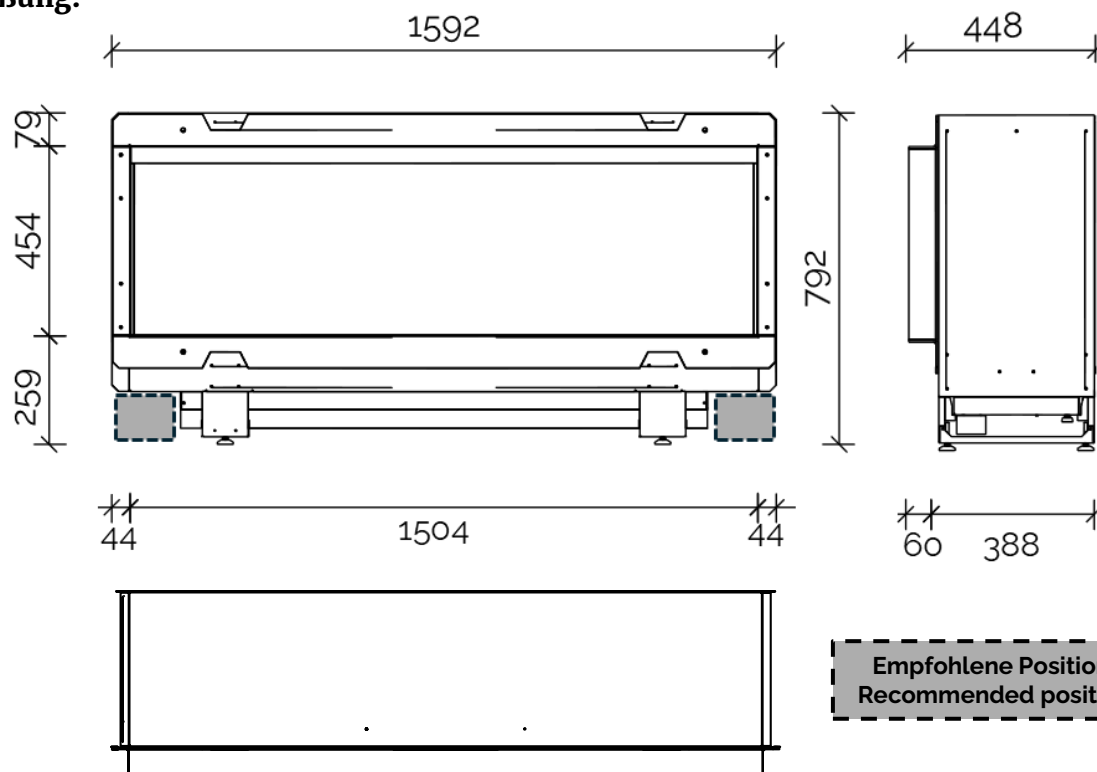

Empfohlene Position für Strom- und Wasseranschluss.
Recommended position for power and water connection.

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 420 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 420 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1500 Tunnel ER 70x6

Bemaßung:

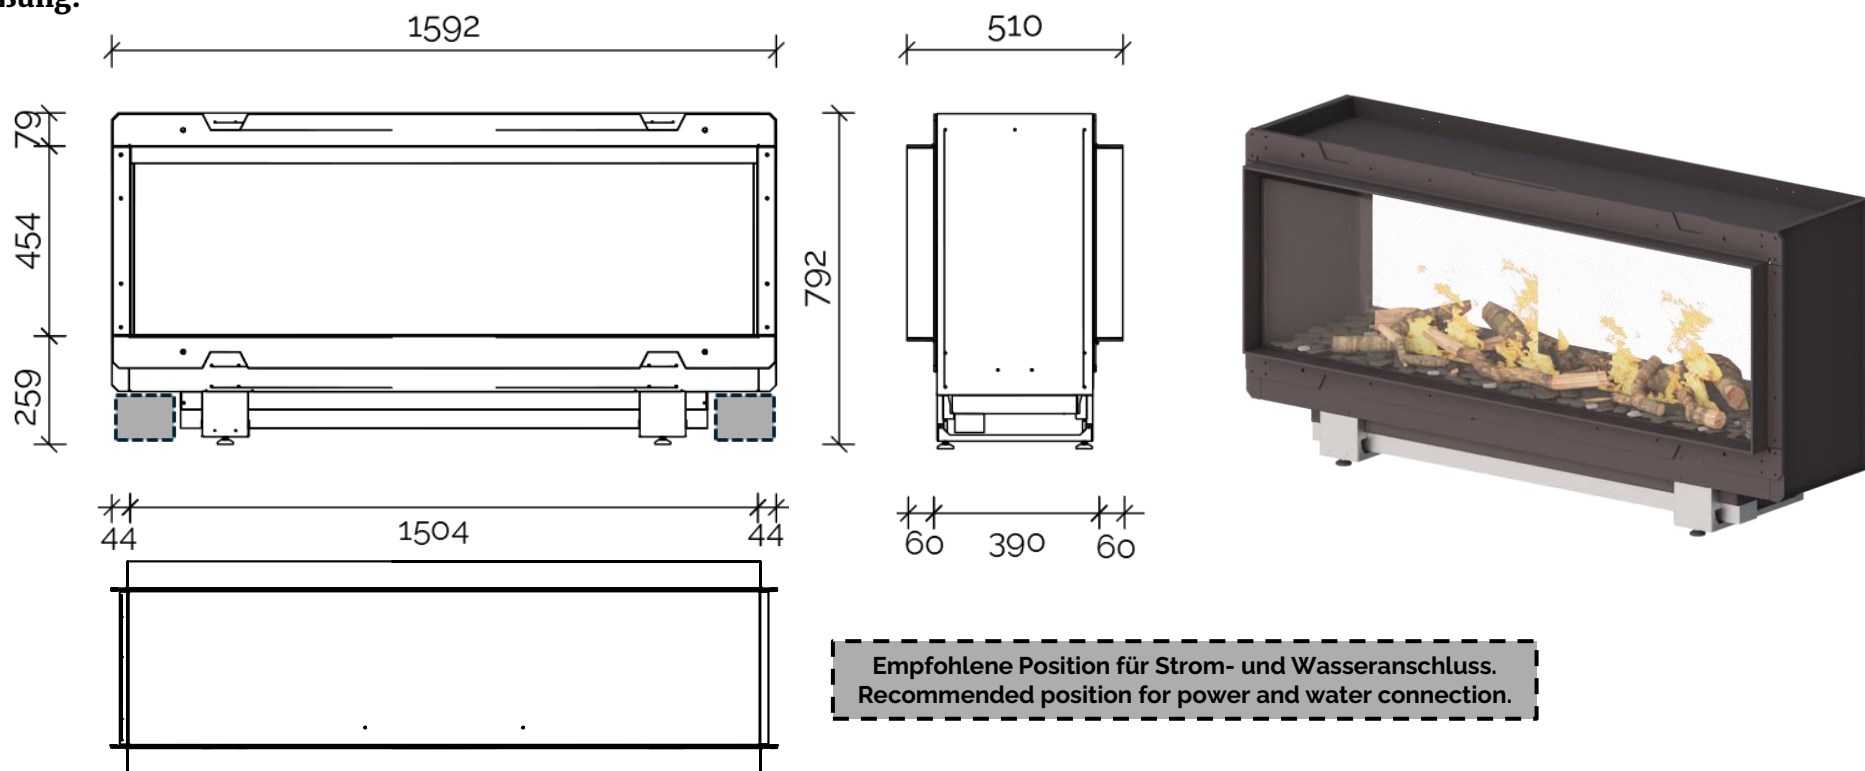

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 420 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 420 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1700 Front ER 40x2

Bemaßung:

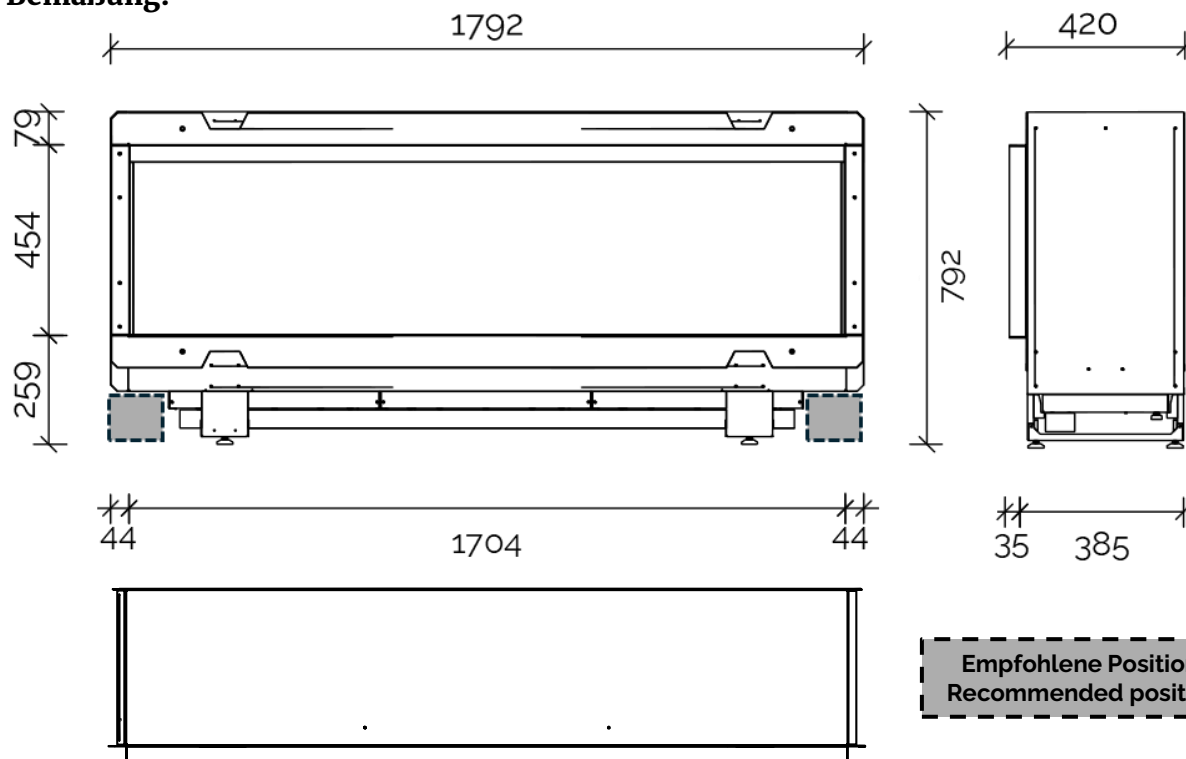

Empfohlene Position für Strom- und Wasseranschluss.
Recommended position for power and water connection.

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 630 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 630 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1700 Tunnel ER 40x2

Bemaßung:

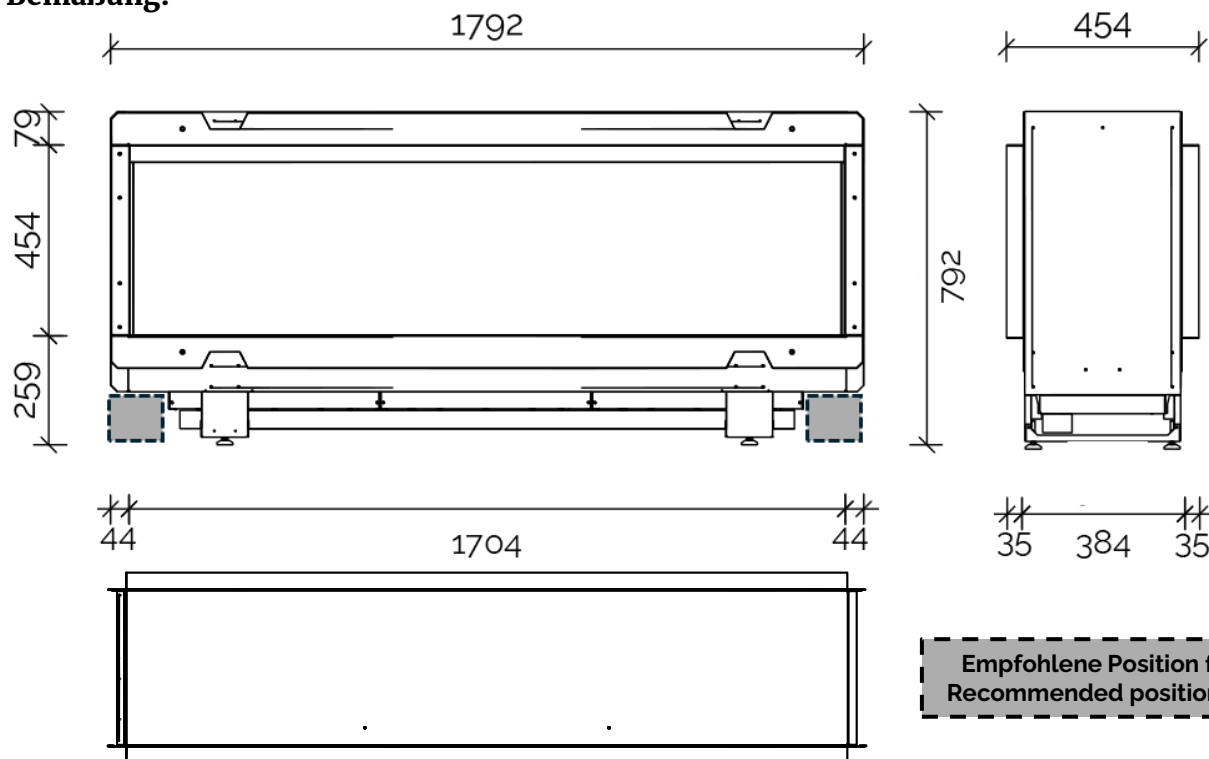

Empfohlene Position für Strom- und Wasseranschluss.
Recommended position for power and water connection.

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 630 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 630 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1700 Front ER 70x6

Bemaßung:

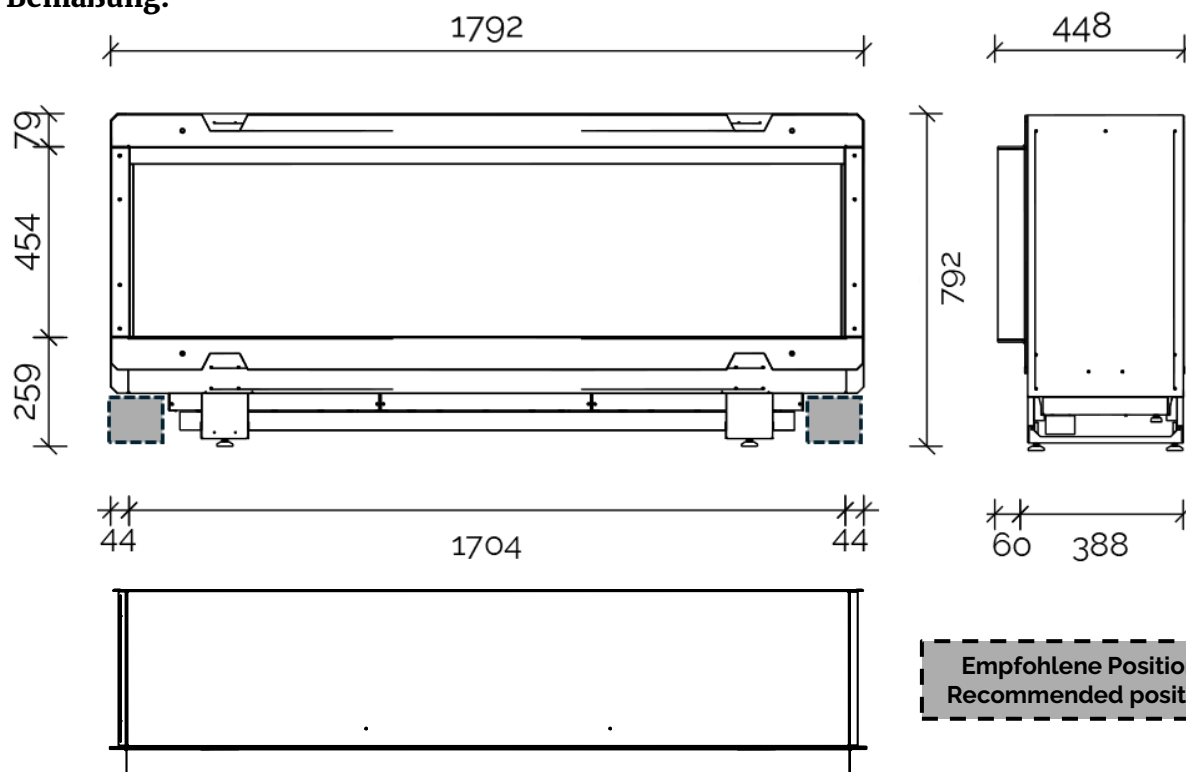

Empfohlene Position für Strom- und Wasseranschluss.
Recommended position for power and water connection.

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 630 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 630 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 1700 Tunnel ER 70x6

Bemaßung:

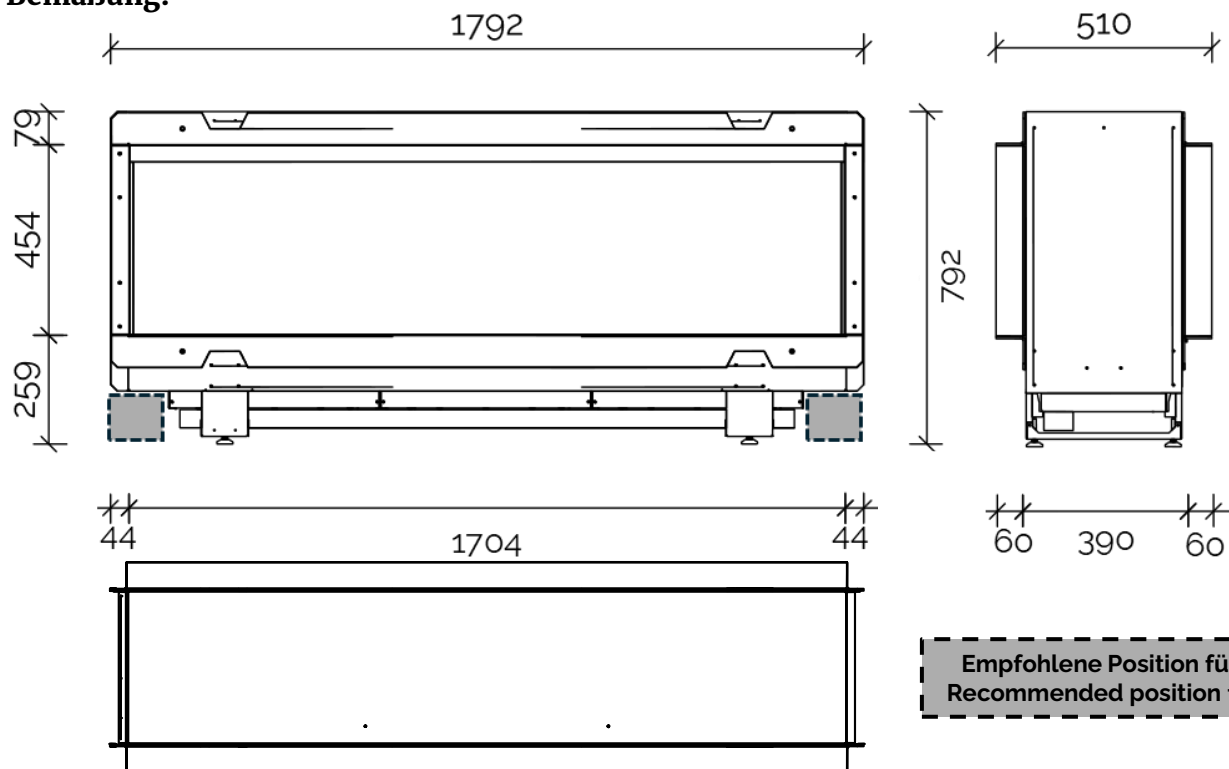

Empfohlene Position für Strom- und Wasseranschluss.
Recommended position for power and water connection.

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 630 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 630 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 2200 Front ER 40x2

Bemaßung:

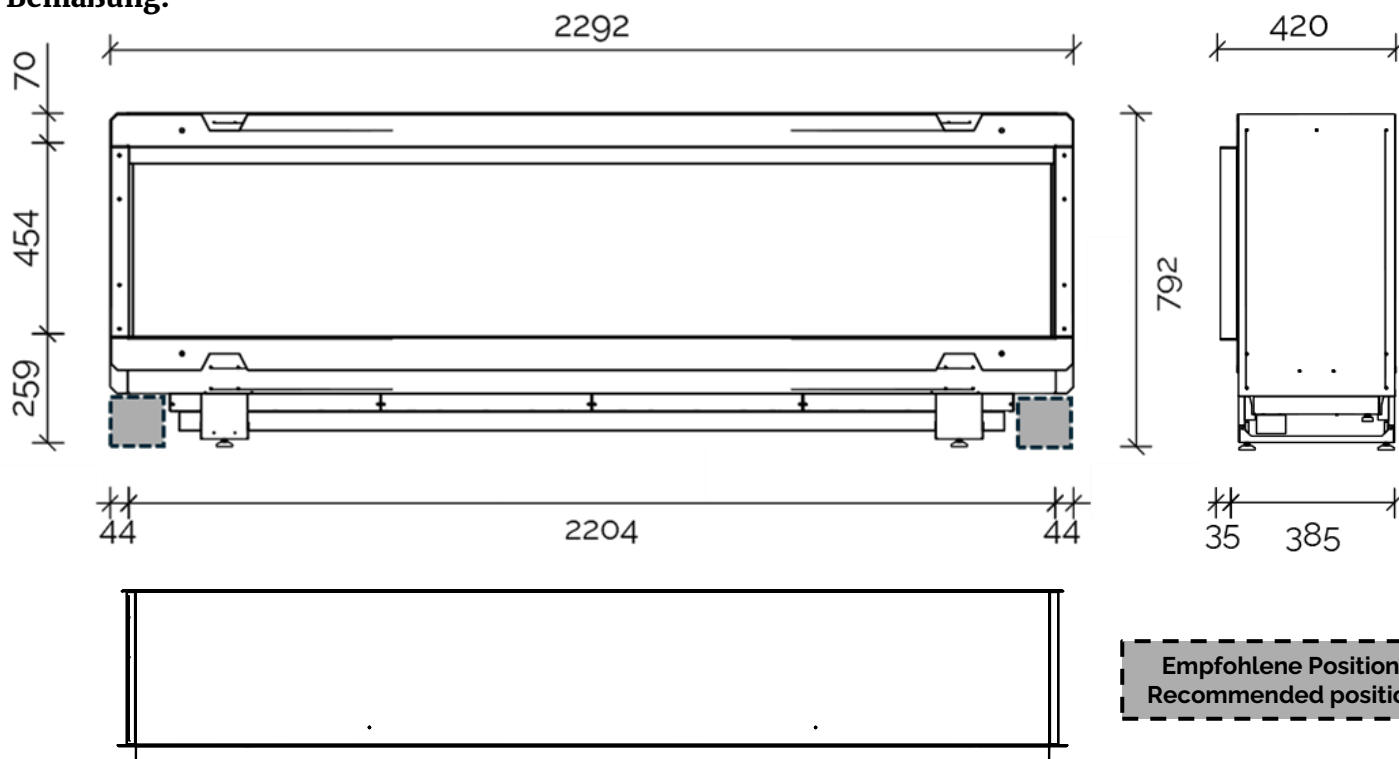

Empfohlene Position für Strom- und Wasseranschluss.
Recommended position for power and water connection.

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 840 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 840 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 2200 Tunnel ER 40x2

Bemaßung:

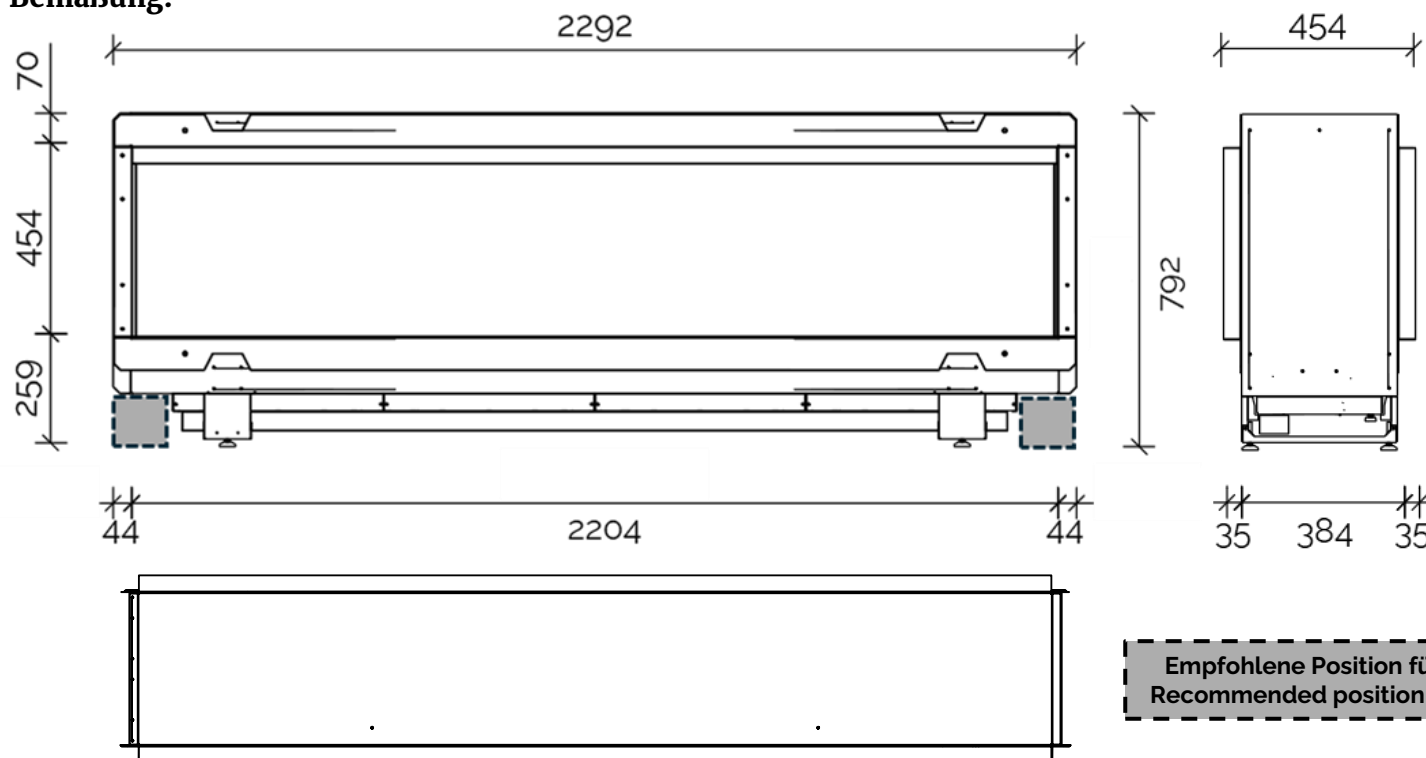

Empfohlene Position für Strom- und Wasseranschluss.
Recommended position for power and water connection.

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 840 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 840 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 2200 Front ER 70x6

Bemaßung:

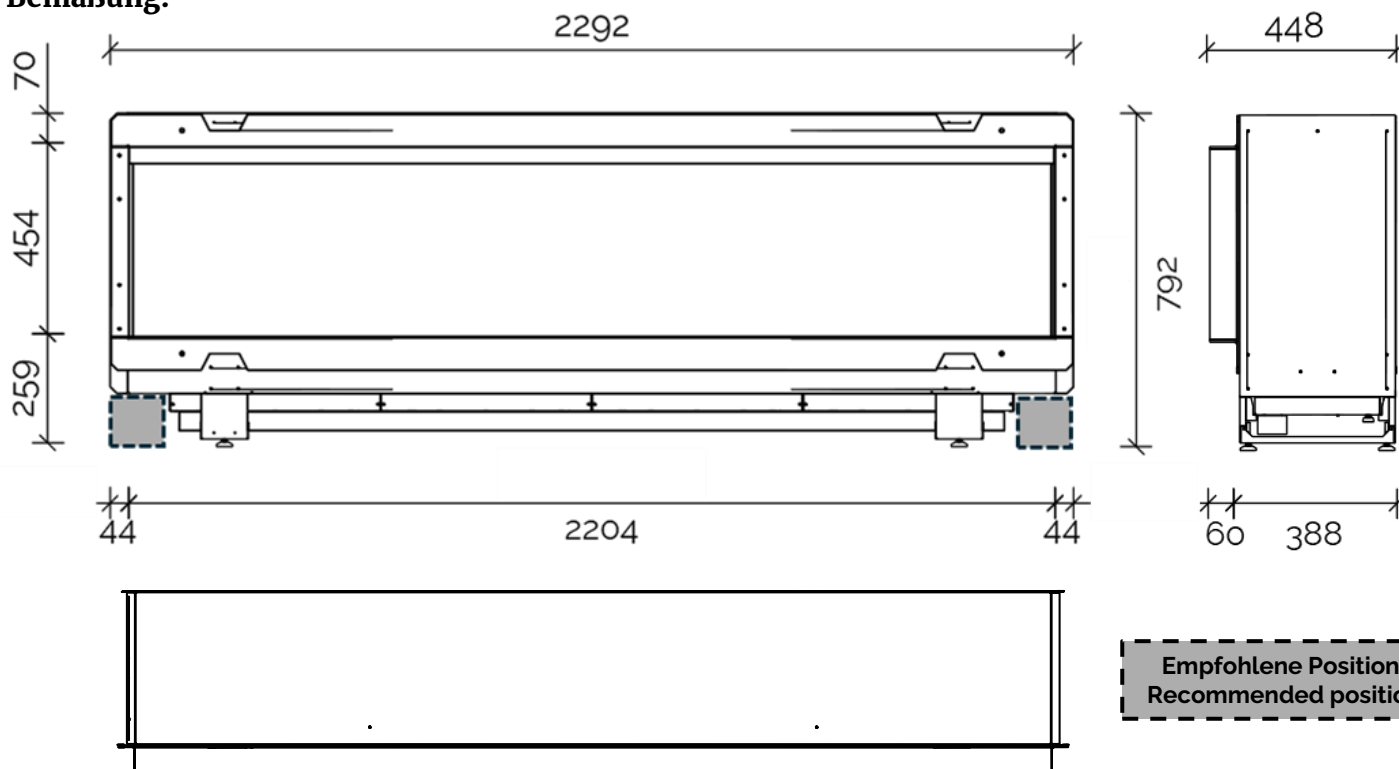

Empfohlene Position für Strom- und Wasseranschluss.
Recommended position for power and water connection.

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:


Mindestens 840 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 840 cm² of free cross-section below the product.

Einbaukamin EBK 2200 Tunnel ER 70x6

Bemaßung:

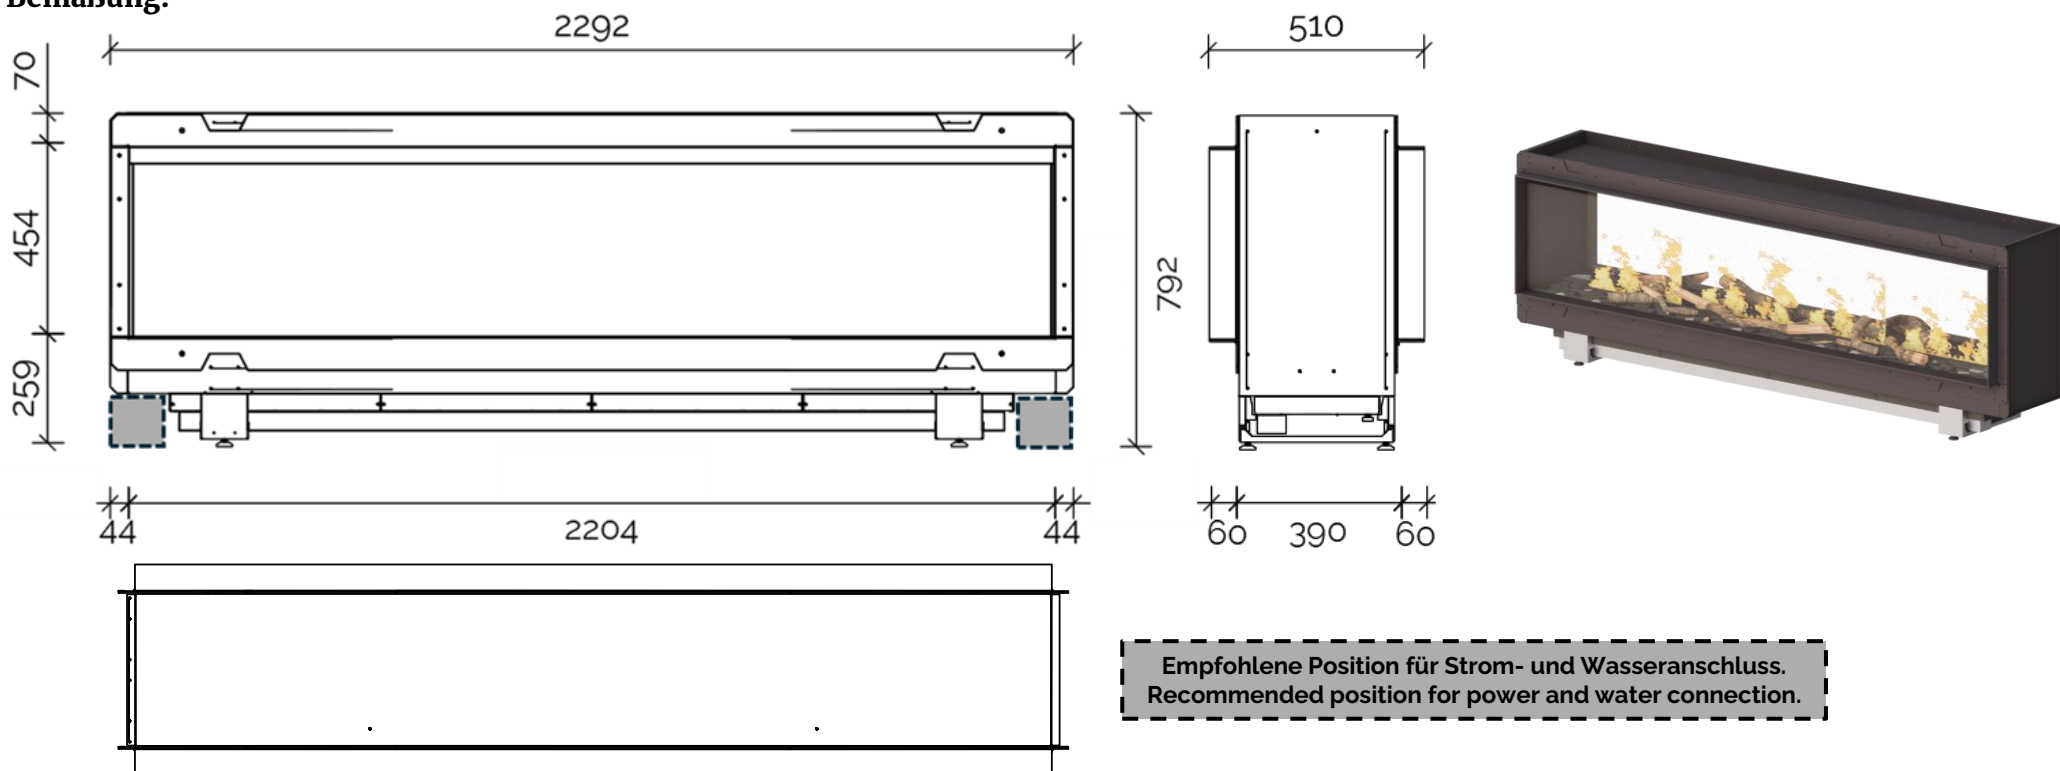

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Wasseranschluss:

Der Wasseranschluss erfolgt entweder über ein $\frac{3}{4}$ -Zoll Außengewinde (entspricht einem Standardanschluss für eine Waschmaschine) oder über ein $\frac{1}{2}$ -Zoll Außengewinde.

Water connection:

The water connection is made either via a $\frac{3}{4}$ -inch external thread (corresponds to a standard connection for a washing machine) or via a $\frac{1}{2}$ -inch external thread.

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Belüftung:

Mindestens 840 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Ventilation:

At least 840 cm² of free cross-section below the product.

Anwendungsbeispiele

Die verschiedenen Einbaukamine bieten viele Einbau- & Gestaltungsmöglichkeiten.



DE V02_05_2026

freifeuer GmbH & Co. KG

Dieselstraße 6

49076 Osnabrück

☎ +49 541 50 79 40 - 0

✉ hallo@freifeuer.de

🌐 www.freifeuer.de

📷 [/freifeuer.de](https://www.instagram.com/freifeuer.de)

f [/freifeuer.de](https://www.facebook.com/freifeuer.de)

📺 [/freifeuer](https://www.youtube.com/freifeuer)