



Einsatz Slide-Out

Vielfältige Möglichkeiten für maßgeschneiderte Kaminlösungen

Details und Funktionen



Vielfältige Möglichkeiten für maßgeschneiderte Kaminlösungen

Der hochwertige Einsatz Slide-Out bietet vielfältige Möglichkeiten für die Anwendung als Einsatz. Die Möglichkeit mit diversen Glasoptionen zu arbeiten, macht das Slide-Out zu dem perfekten Produkt für individuelle Projekte oder DIY-Vorhaben. Durch die Optimyst Technologie entsteht ein verblüffend echtes Effektfeuer. Die per Fernbedienung einstellbare Flammenintensität und das leise Knistern schaffen zusätzlich eine gemütliche Atmosphäre.



Zugang zur Technik

Der freifeuer Einsatz Slide-Out bietet einen einfachen und angenehmen Zugang zur Technik. Der Feuerraumboden lässt sich durch die Slide-Out Abdeckung nach vorne rausziehen. Die Technik liegt direkt unter dem Feuerraumboden und ist somit zugänglich. Mögliche Verglasung oder Dekoration muss nicht rausgenommen werden.



Brennendes Wasser


Die Optimyst Technologie basiert auf Wasser und Licht. Für den Flammeffekt wird das Wasser per Ultraschall fein vernebelt und durch einen warmen Luftstrom nach oben geleitet. Sparsame LEDs strahlen den Wasserdampf dabei von unten an. Dadurch entsteht ein völlig sicheres und dennoch täuschend echtes Flammenbild.

Möglichkeiten Wasserzufuhr

Für die Einsätze Slide-Out gibt es drei verschiedene Arten der Wasserversorgung.



Festwasseranschluss | Einsatz Pro

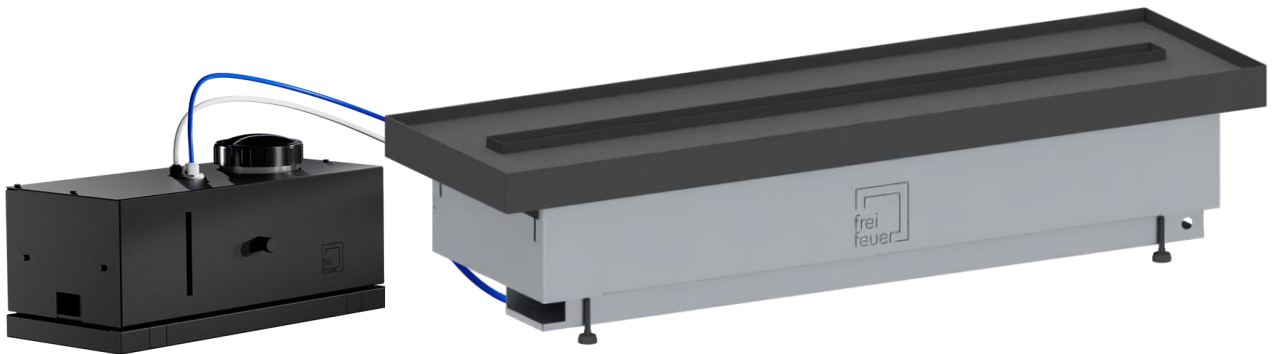

Tankmodul 10 Liter | Einsatz Pro



Integrierter Tank 2,2 Liter | Einsatz Flex

Auswahl Größe

Es gibt zwei verschiedene Größen für die Einsätze Slide-Out.



Slide-Out 500 | Einsatz Flex




Slide-Out 1000 | Einsatz Pro




Verglasung | optional

Wir bieten die Verglasung Slide-Out | 33 cm und das Stehglas | 6 cm an. Zusätzlich zum Klarglas (Standard) bieten wir Grauglas und Bronzeglas an. Die Scheiben bestehen aus ESG-Sicherheitsglas.

Stehglas | 6 cm

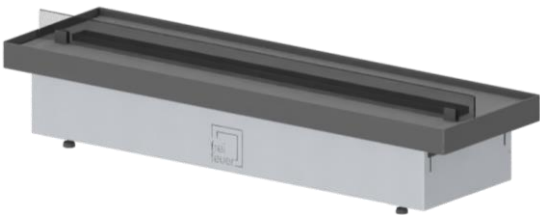

Front

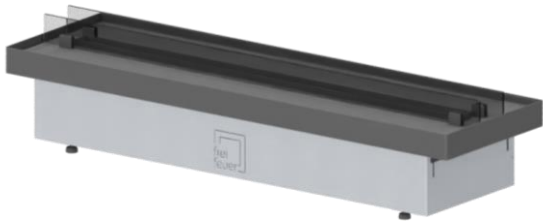


Tunnel

Verglasung Slide-Out | 33 cm




Front

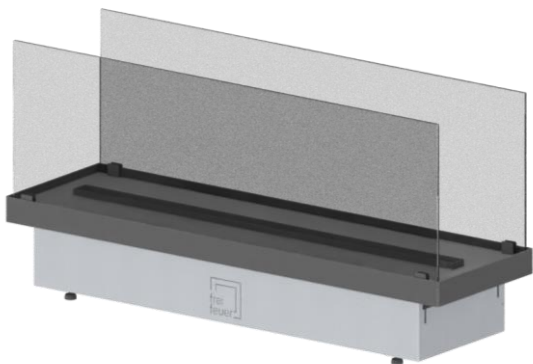


Tunnel




360°

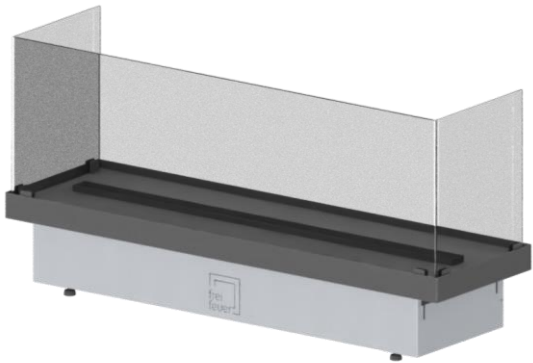

Panorama

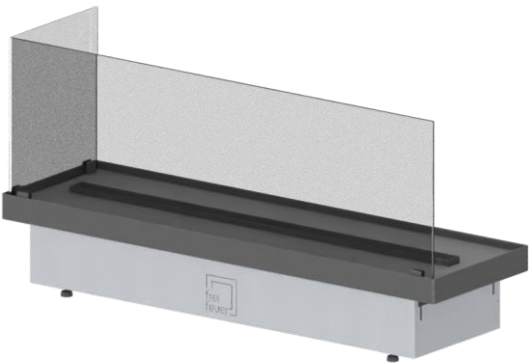

Eck-Variante | rechts sowie linksseitig

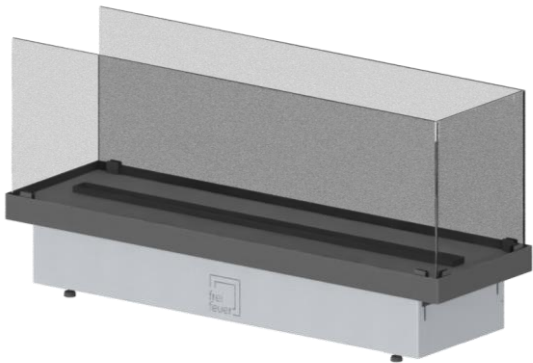

Raumteiler | rechts sowie linksseitig

Dekorationsmöglichkeiten | optional


Für die Einsätze Slide-Out kann zwischen drei verschiedenen Feuerraumdekormationsmöglichkeiten gewählt werden.



Premium Holzdekoration



Carrara Marmorkies Weiß

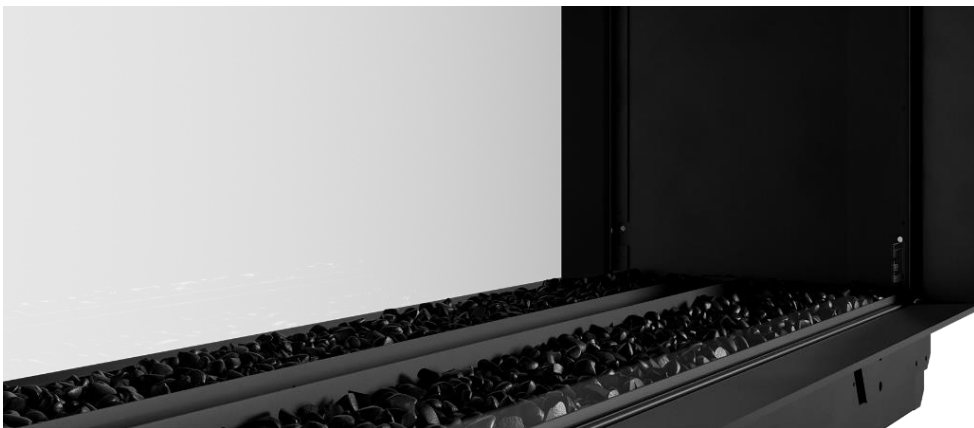

Obsidian Glas


Anwendungsbeispiele

Die freifeuer Einsätze Slide-Out bieten viele Einbau- & Gestaltungsmöglichkeiten.



Einsatz 500 Flex Abdeckung Slide-Out

Bemaßung:

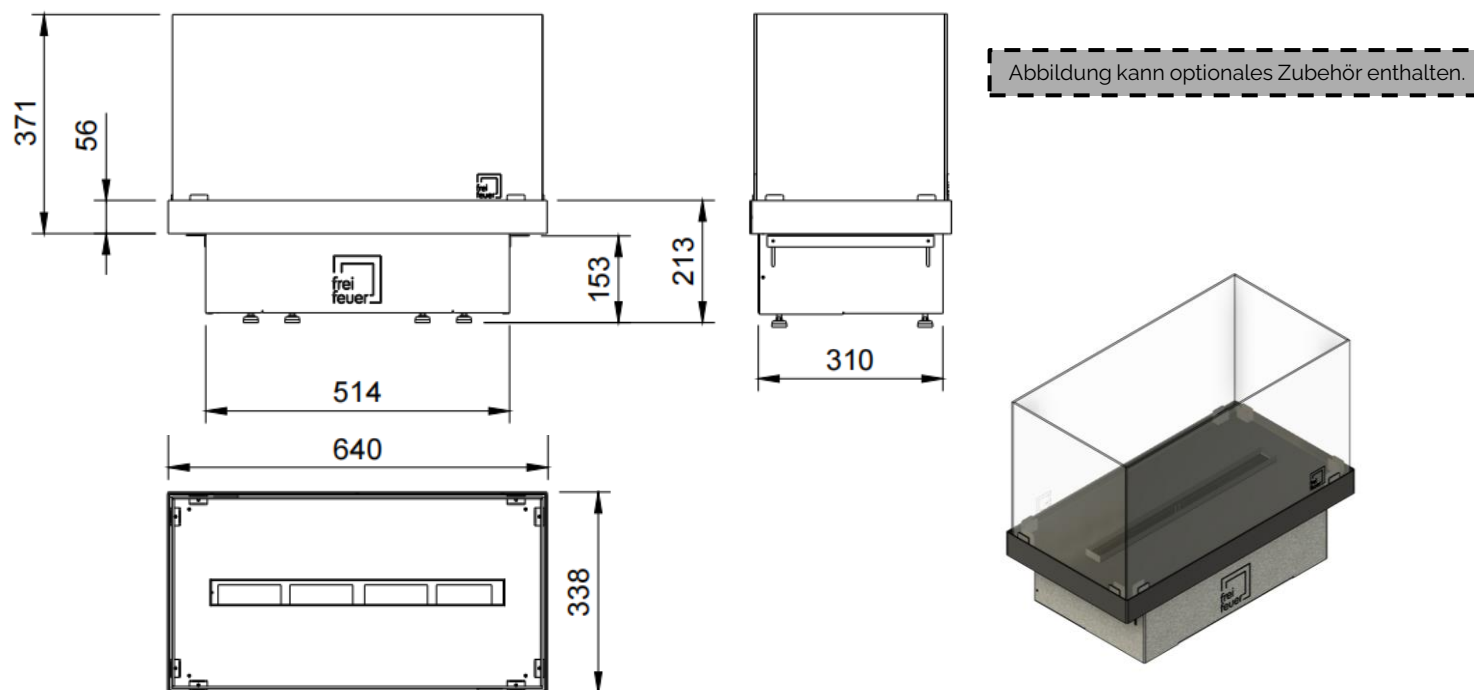

Empfohlener Ausschnitt LxBxH:

525 x 312 x 155 mm.

Hinweis Verglasung: Entlüftungsspalt oberhalb des Glases min. 40 mm.

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Hinweis: Der Stromanschluss muss während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Wasserversorgung:

Die Wasserversorgung erfolgt über den internen Tank | 2,2 Liter.

Belüftung:

Mindestens 210 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Recommended dimensions LxWxH:

525 x 312 x 155 mm.

Note on glazing: Ventilation gap above the glass: at least 40 mm.

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Note: Electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Water connection:

The water supply is provided via an internal tank | 2,2 litres.

Ventilation:

At least 210 cm² of free cross-section below the product.

Einsatz 1000 Flex Abdeckung Slide-Out

Bemaßung:


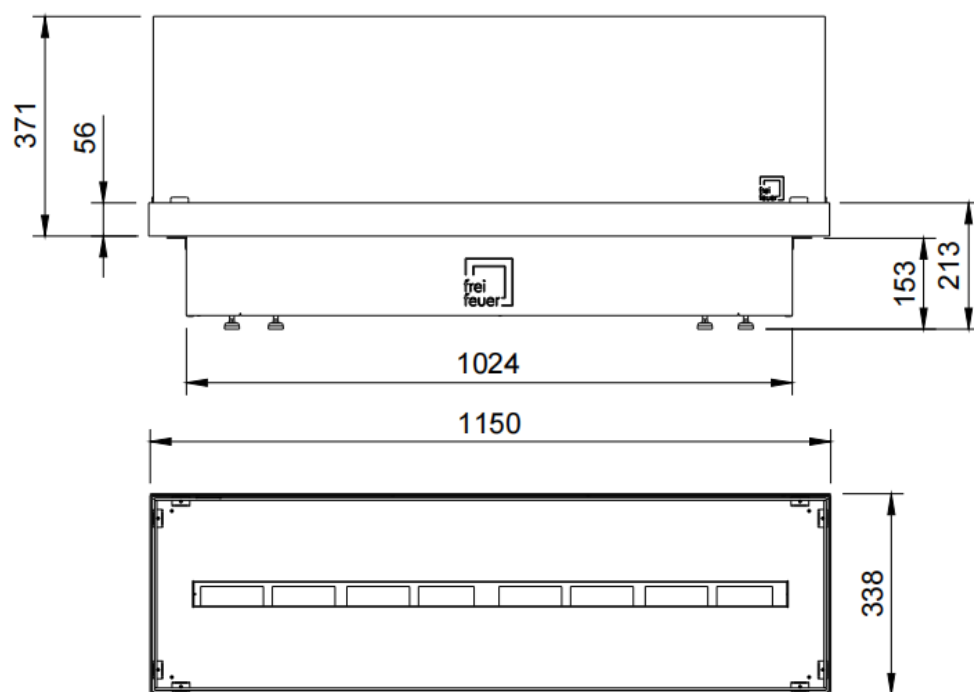


Abbildung kann optionales Zubehör enthalten.

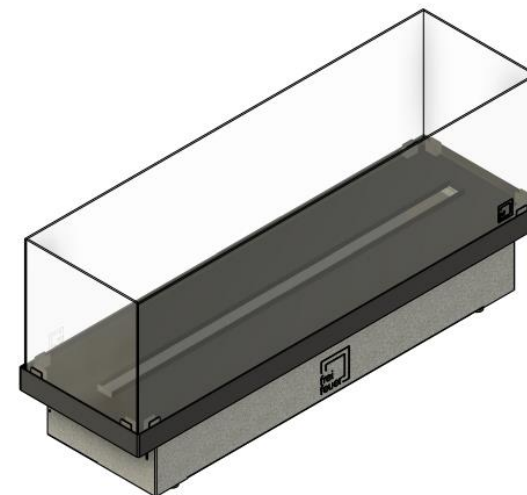

Empfohlener Ausschnitt LxBxH:

1035 x 312 x 155 mm.

Hinweis Verglasung: Entlüftungsspalt oberhalb des Glases min. 40 mm.

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Hinweis: Der Stromanschluss muss während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Wasserversorgung:

Die Wasserversorgung erfolgt über zwei interne Tanks | je 2,2 Liter.

Belüftung:

Mindestens 420 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Recommended dimensions LxWxH:

1035 x 312 x 155 mm.

Note on glazing: Ventilation gap above the glass: at least 40 mm.

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Note: Electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Water connection:


The water supply is provided by two internal tanks | 2x 2,2 litres.

Ventilation:

At least 420 cm² of free cross-section below the product.

Einsatz 500 Pro Abdeckung Slide-Out

Bemaßung:

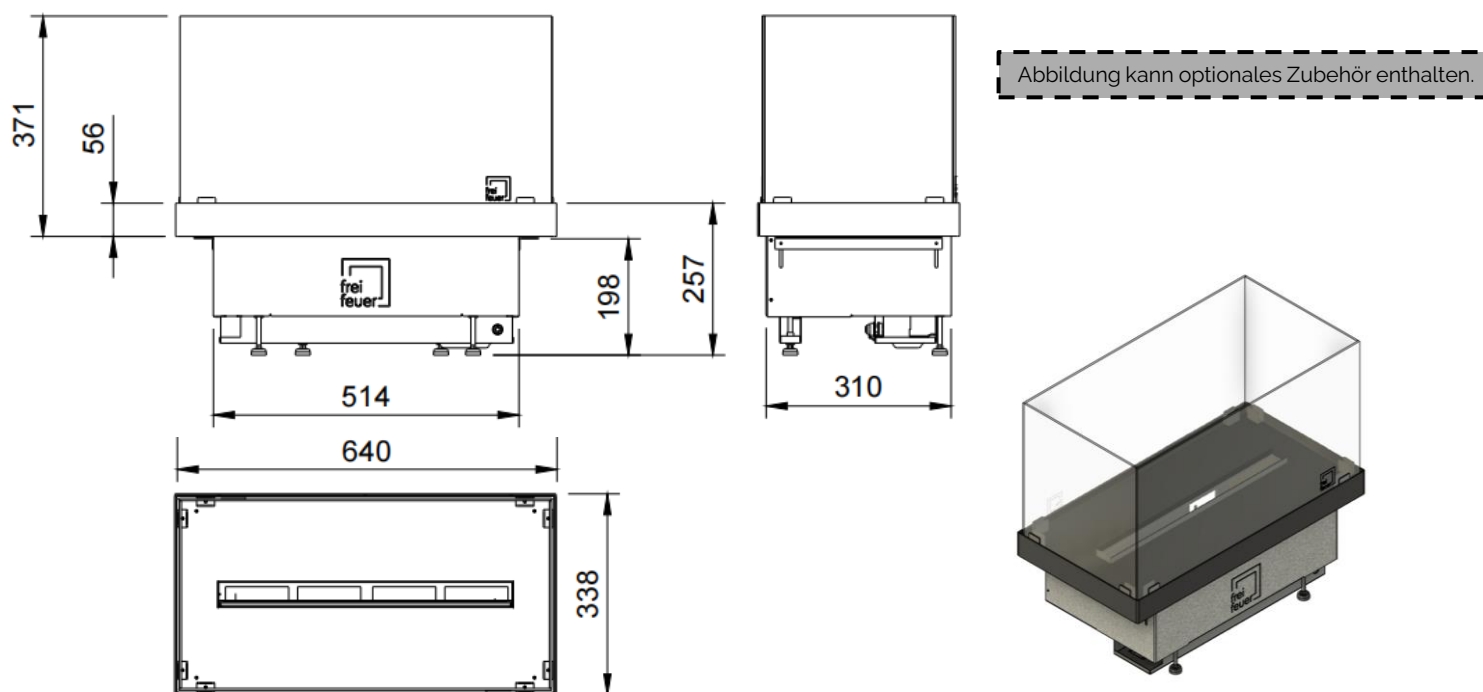

Empfohlener Ausschnitt LxBxH:

525 x 312 x 155 mm.

Hinweis Verglasung: Entlüftungsspalt oberhalb des Glases min. 40 mm.

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Wasserversorgung:

Die Wasserversorgung erfolgt über Tanksystem oder Festwasseranschluss.

Belüftung:

Mindestens 210 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Recommended dimensions LxWxH:

525 x 312 x 155 mm.

Note on glazing: Ventilation gap above the glass: at least 40 mm.

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Note: Water and electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Water connection:

The water supply is provided via a tank system or a fixed water connection.

Ventilation:

At least 210 cm² of free cross-section below the product.

Einsatz 1000 Pro Abdeckung Slide-Out

Bemaßung:


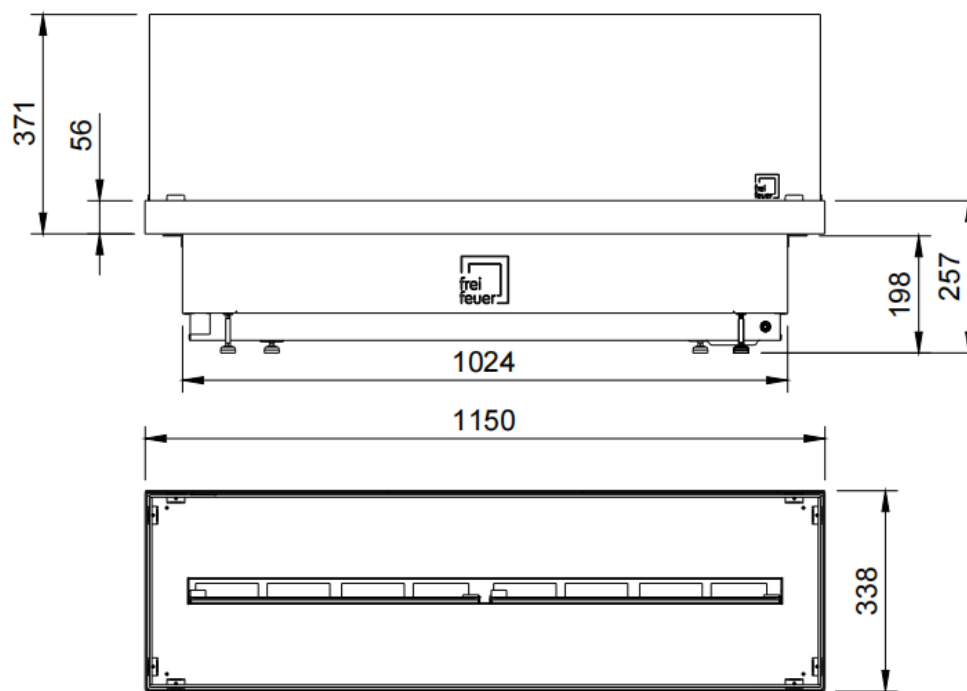


Abbildung kann optionales Zubehör enthalten.

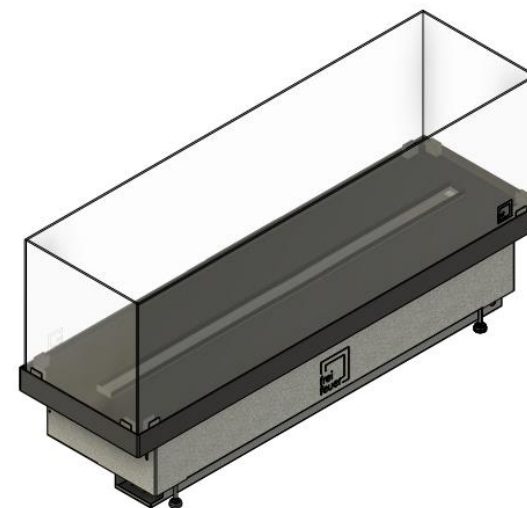

Empfohlener Ausschnitt LxBxH:

1035 x 312 x 155 mm.

Hinweis Verglasung: Entlüftungsspalt oberhalb des Glases min. 40 mm.

Elektrischer Anschluss:

230/240V, 16A über eine Schukosteckdose (CEE 7/3).

Hinweis: Wasser- und Stromanschluss müssen während und nach der Installation des Kamins zugänglich sein.

Wasserversorgung:

Die Wasserversorgung erfolgt über Tanksystem oder Festwasseranschluss.

Belüftung:

Mindestens 420 cm² freier Querschnitt unterhalb des Produkts.

Recommended dimensions LxWxH:

1035 x 312 x 155 mm.

Note on glazing: Ventilation gap above the glass: at least 40 mm.

Electrical connection:

230/240V, 16A via a Schuko socket (CEE 7/3).

Note: Electricity connections must be accessible during and after installation of the fireplace.

Water connection:

The water supply is provided via a tank system or a fixed water connection.

Ventilation:

At least 420 cm² of free cross-section below the product.

Anwendungsbeispiele

Die freifeuer Einsätze Slide-Out bieten viele Einbau- & Gestaltungsmöglichkeiten.



DE Vo1_09_2026

freifeuer GmbH & Co. KG

Dieselstraße 6

49076 Osnabrück

☎ +49 541 50 79 40 - 0

✉ hallo@freifeuer.de

🌐 www.freifeuer.de

📷 [/freifeuer.de](https://www.instagram.com/freifeuer.de)

📘 [/freifeuer.de](https://www.facebook.com/freifeuer.de)

📺 [/freifeuer](https://www.youtube.com/freifeuer)